


Filter G1/4" en G3/8" Serie Modul FI03




Constructie	Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan
Aansluiting	G1/4"...G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietswerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Functie	Filteren van perslucht
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...20bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

Bestelcode

	FI03	- 14	H	- P	- A
	G1/4"	14			
Aansluiting	G3/8"	38			
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)				
	hoge doorstroomcapaciteit	H			
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)				
	Kunststofreservoir met beschermkorf		P		
	Metaal reservoir		M		
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)				
	automatisch aftapventiel			A	



Maattekening

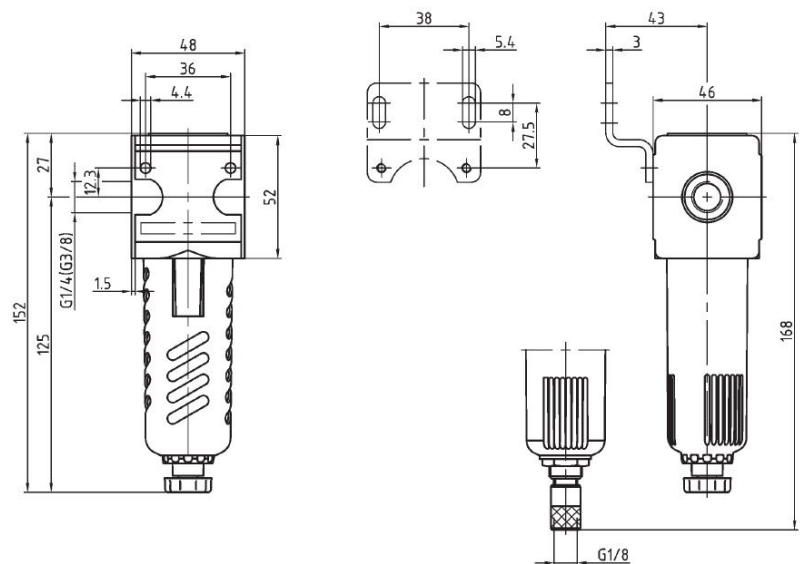


automatisch aftapventiel

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Type
G1/4"	2100	16	FI03-14H
G1/4"	2100	16	FI03-14H-P
G1/4"	2100	20	FI03-14H-M
G3/8"	2100	16	FI03-38
G3/8"	2100	16	FI03-38-P
G3/8"	2100	20	FI03-38-M

*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval

Doorstroombiagramma

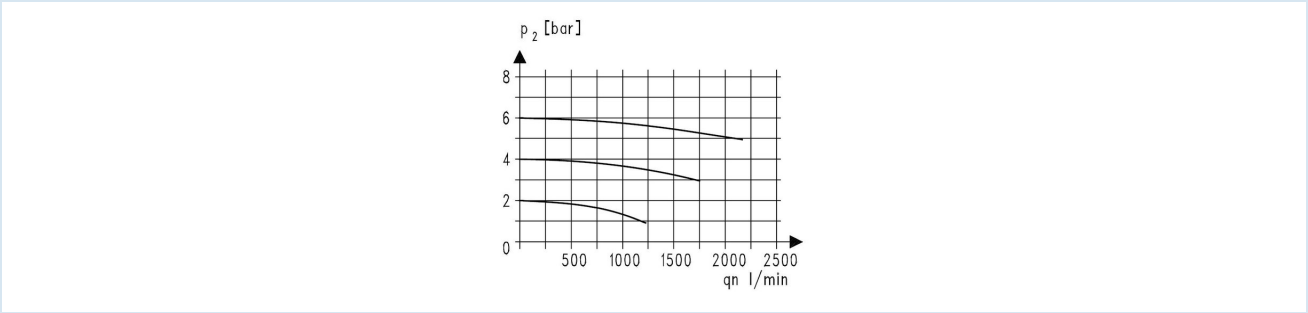

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek (compleet)	MMB03-14H/38

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Filter Serie Modul FI03-P / [FI03-14H-P] Filter FI03-14H-P