


Suodatin G3/4" Sarja Modul FI03




Rakenne	Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili
Liitäntä	G3/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Muovisäiliö suojakorilla Polykarbonaatti/PA tai Metalli, Tiiviste NBR
Toiminto	Paineilman suodatus
Suodatinelementti	5µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

Tilausavain

	FI03	-	34	H	-	P
Liitäntä	G3/4"		34			
Virtaus	suuri virtauskapasiteetti	H				
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla			P		
	Metallisäiliö näköputkella			M		



Mittapiirros

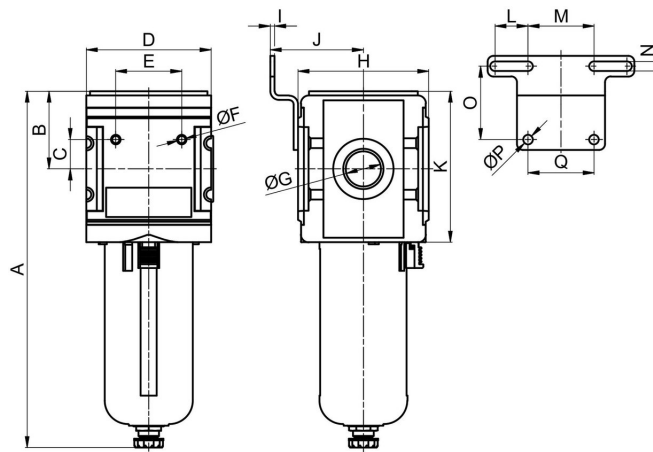


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Tyyppi
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

Virtauskaavio

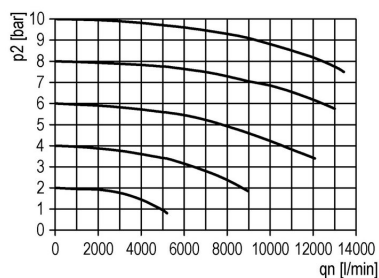

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma 2 ruuvilla	MMB03-34H/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Suodatin Sarja Modul FI03-P / [FI03-34H-P] Suodatin FI03-34H-P

Versio 6

147213 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

