

Filtre G3/4" Série Modul FI03




Type de construction	Filtre à principe de force centrifuge, Élément filtrant fritté, purgeur semi-automatique
Raccordement	G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir en plastique avec panier de protection Polycarbonate/PA ou Métal, Joint d'étanchéité NBR
Fonction	Filtration de l'air comprimé
Élément filtrant	5µm
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C
Pression d'entrée	1,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche

Code de commande

	FI03	-	34	H	-	P
Raccordement	G3/4"		34			
Débit	débit élevé			H		
Réservoir	Réservoir en plastique avec cage de protection				P	
	Réservoir métallique avec tube de niveau transparent				M	



Dessin coté

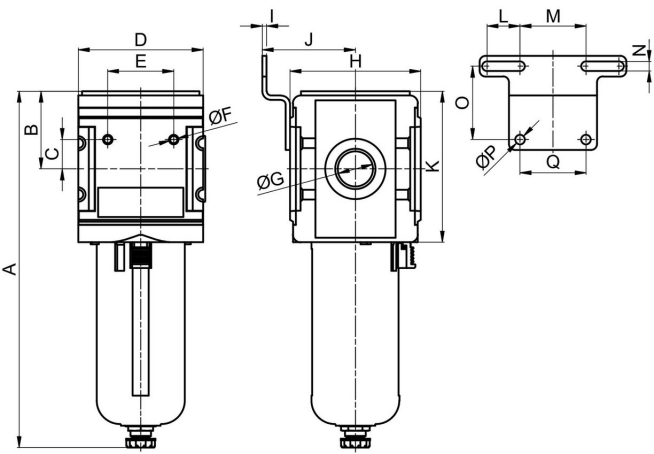


Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Type
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Poids [env. kg]	Type
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Débits à une pression de sortie de 6bar et une chute de pression de 1bar

Diagramme de débit

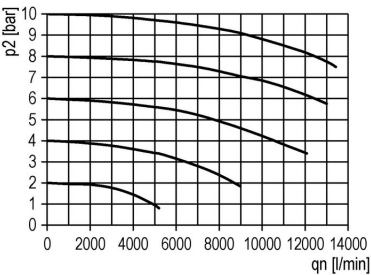

Accessoires

Désignation	Type
Équerre de maintien avec 2 vis	MMB03-34H/10

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux