

Filter G3/4" Seriya Modul FI03




Izvedba	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Plastični spremnik sa zaštitnom košarom Polikarbonat/PA ili Metal, Brtva NBR
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom

Ključ za naručivanje

	FI03	-	34	H	-	P
Priključak	G3/4"		34			
Protok	visoki protok			H		
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom				P	
	Metalni spremnik sa vidnom cijevi				M	



Dimenzijski crtež

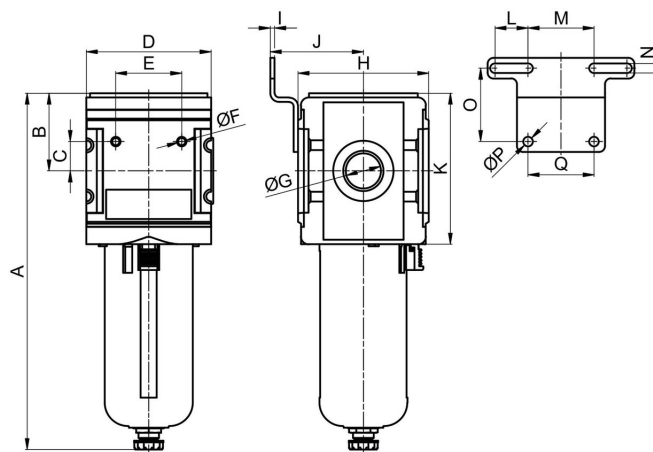


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Tip
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Podaci o protoku pri izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar

Dijagram protoka

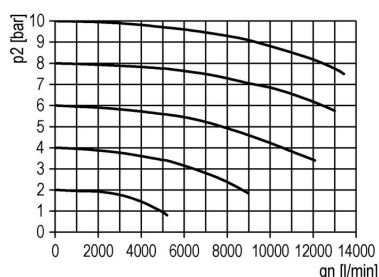

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s 2 vijka	MMB03-34H/10

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Modul / Filter Serija Modul FI03-P / [FI03-34H-P] filter FI03-34H-P

Verzija 6

147213 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

