

Filtro G3/4" Serie Modul FI03




Tipo di costruzione	Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, valvola di scarico semiautomatica
Connessione	G3/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Contenitore in plastica con cestello di protezione Policarbonato/PA oppure Metallo, Guarnizione NBR
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa
Elemento filtrante	5µm
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

Codice d'ordine

	FI03	-	34	H	-	P
Connessione	G3/4"		34			
Portata	alta portata di flusso			H		
Serbatoio	Serbatoio in plastica con cestello di protezione				P	
	Serbatoio metallico con tubo spia				M	



Disegno quotato

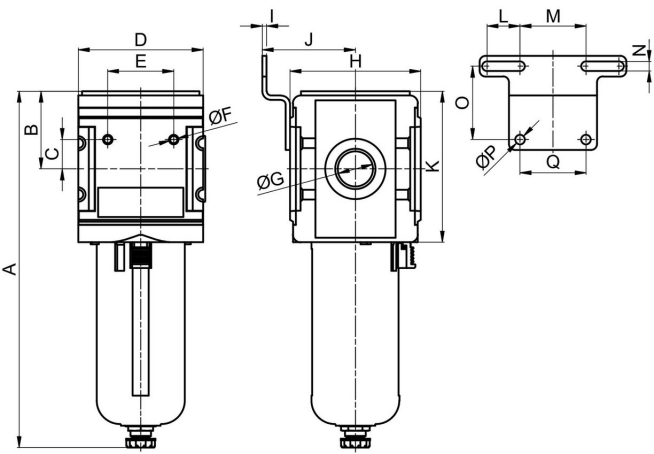


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Tipo
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Dati di portata con pressione di uscita di 6bar e caduta di pressione di 1bar

Diagramma di portata

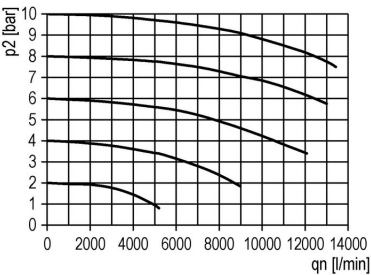

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolare di fissaggio con 2 viti	MMB03-34H/10

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali