


## Filter G3/4" Serie Modul FI03




|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil          |
| Anslutning           | G3/4" enligt ISO228/1                                                                                      |
| Material             | Hus Zinkgjutgods, Plastbehållare med skyddskorg Polykarbonat/PA eller Metall, Tätning NBR                  |
| Funktion             | Filtrering av tryckluft                                                                                    |
| Filterinsats         | 5µm                                                                                                        |
| Monteringssätt       | Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel                                          |
| Monteringsläge       | vertikal, Avtappningsskruv nedre                                                                           |
| Medium               | Tryckluft                                                                                                  |
| Medietemperatur      | med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C) |
| Omgivningstemperatur | med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C                                              |
| Inloppstryck         | 1,5...16bar                                                                                                |
| Flödesriktning       | är markerad med en pil                                                                                     |

### Beställningskod

|            |                                 |   |    |   |   |   |
|------------|---------------------------------|---|----|---|---|---|
|            | FI03                            | - | 34 | H | - | P |
| Anslutning | G3/4"                           |   | 34 |   |   |   |
| Flöde      | hög flödeskapacitet             |   | H  |   |   |   |
|            |                                 |   |    |   |   |   |
| Behållare  | Plastbehållare med skyddskorg   |   |    |   | P |   |
|            | Metallbehållare med siktglasrör |   |    |   | M |   |



## Måttskiss

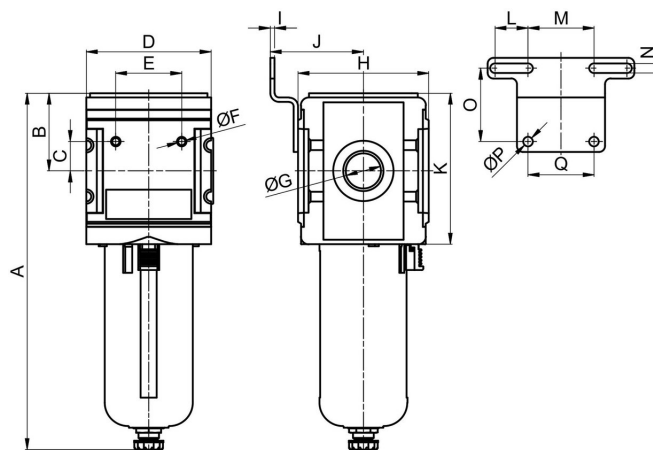


| Anslutning G | A   | B  | C  | D  | E  | F  | H  | I | J    | K   | L    | M  | N   | O  | P   | Q  | Typ        |
|--------------|-----|----|----|----|----|----|----|---|------|-----|------|----|-----|----|-----|----|------------|
| G3/4"        | 243 | 53 | 20 | 85 | 45 | M6 | 89 | 3 | 63,5 | 103 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 | FI03-34H-P |
| G3/4"        | 242 | 53 | 20 | 85 | 45 | M6 | 89 | 3 | 63,5 | 103 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 | FI03-34H-M |

| Anslutning | Flöde vid 6bar* [Nl/min] | max. Ingångstryck [bar] | Vikt [ca. kg] | Typ        |
|------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| G3/4"      | 8000                     | 16                      | 1,1           | FI03-34H-P |
| G3/4"      | 8000                     | 16                      | 1,6           | FI03-34H-M |

\*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall

## Flödesdiagramm

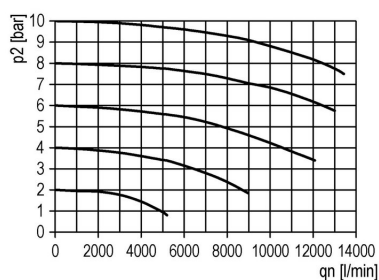

## Tillbehör

| Beteckning               | Typ          |
|--------------------------|--------------|
| Hållvinkel med 2 skruvar | MMB03-34H/10 |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Filter Serie Modul FI03-P / [FI03-34H-P] Filter FI03-34H-P

Version 8

147213 / Genererad 2026/41 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

