


Filter G1" Serija Modul FI03




Izvedba	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom

Ključ tipa

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Priključak	G1"		10					
Protok	visoki protok			H				
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)							
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom				P			
	Metalni spremnik				M			
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)							
	automatski ispusni ventil						A	



Dimenzijski crtež

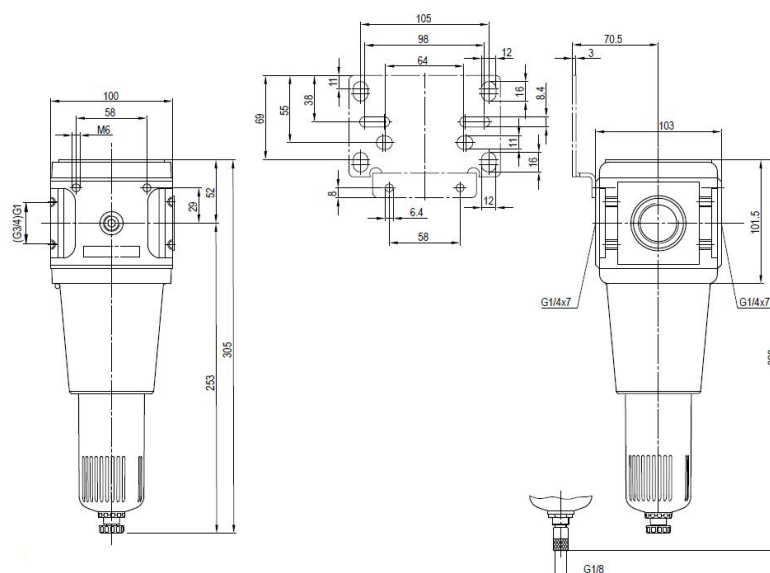


automatski ispusni ventil

Priključak	Protok pri 6bar* [l/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Tip
G1"	10500	16	FI03-10H
G1"	10500	16	FI03-10H-P
G1"	10500	20	FI03-10H-M

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar

Dijagram protoka

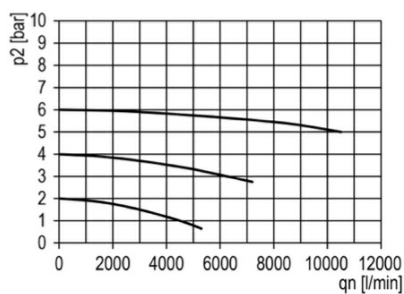

Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja (kompletno)	MMB03-34VH/10H

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Filter Serija Modul FI03-P / [FI03-10H-P] Filter FI03-10H-P

Verzija 4

139359 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

