


Filter G1" Serie Modul FI03




Konstruksjonstype	Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil
Tilkobling	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Filterinnsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...20bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er merket med en pil

Typekode

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Tilkobling	G1"		10					
Gjennomstrømning	høy gjennomstrømningskapasitet	H						
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)							
	Plastbeholder med beskyttelseskurv	P						
	Metallbeholder	M						
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)							
	automatisk tappeventil	A						



Måltegning

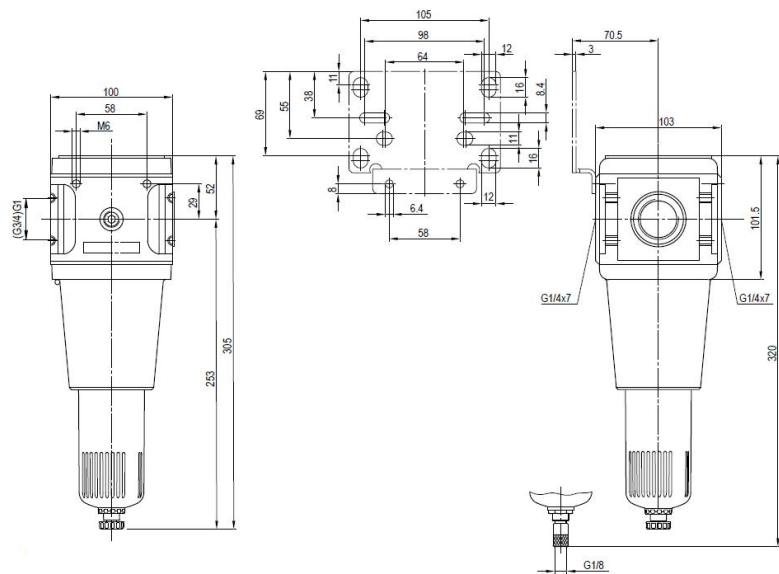


automatisk tappeventil

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [NI/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1"	10500	16	FI03-10H
G1"	10500	16	FI03-10H-P
G1"	10500	20	FI03-10H-M

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6 bar og 1 bar trykkfall

Strømningsdiagramm

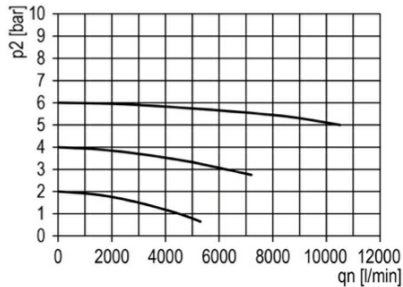

Tilbehør

Betegnelsen	Type
Holddevinkel (komplett)	MMB03-34VH/10H

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes