


Filter G1/8" Serie Modul FI03




Konstruksjonstype	Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil
Tilkobling	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Filterinnsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...20bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil

Bestillingsnøkkel

	FI03-	18	-	M	-	A
Tilkobling	G1/8"	18				
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)					
	Metallbeholder		M			
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)					
	automatisk tappeventil			A		



Måltegning

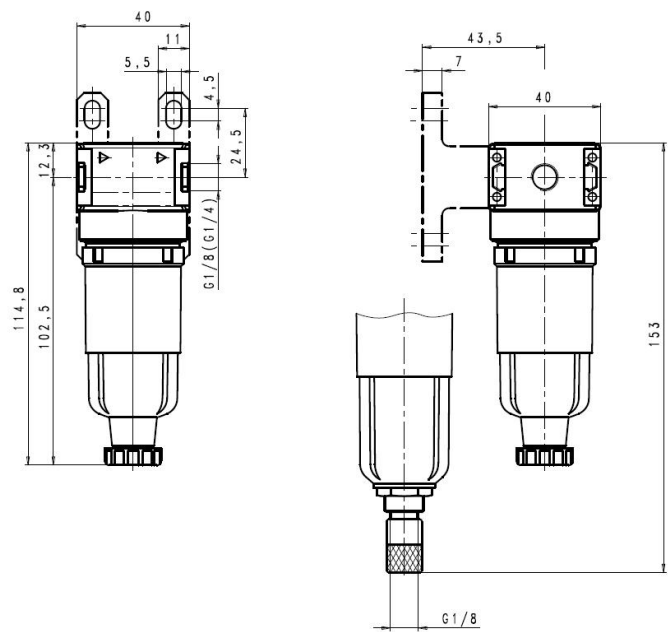


automatisk tappeventil

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1/8"	1000	16	FI03-18
G1/8"	1000	20	FI03-18-M

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6 bar og 1 bar trykkfall

Strømningsdiagramm



Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplett)	MMB03-18/14

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes