


## Φίλτρο G1/4" και G3/8" Σειρά Modul FI03




|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης              |
| Σύνδεση                   | G1/4"...G3/8" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                     |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR                |
| Λειτουργία                | Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα                                                                                      |
| Στοιχείο φίλτρου          | 5μm                                                                                                                   |
| Τύπος στερέωσης           | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα                                            |
| Θέση εγκατάστασης         | κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω                                                                                       |
| Μέσο                      | Πεπιεσμένος αέρας                                                                                                     |
| Θερμοκρασία μέσου         | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C) |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C                                                         |
| Πίεση εισόδου             | 1,5...16bar ή αντίστοιχα 1,5...20bar δυνάτα πίνακας, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1,5...16bar                    |
| Κατεύθυνση ροής           | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση                                                                                   |

### Κωδικός παραγγελίας

|                   |                                                    |   |    |   |   |   |   |   |
|-------------------|----------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|
|                   | FI03                                               | - | 14 | H | - | P | - | A |
|                   | G1/4"                                              |   | 14 |   |   |   |   |   |
| Σύνδεση           | G3/8"                                              |   | 38 |   |   |   |   |   |
| Παροχή            | Τυπικό (Να παραμείνει κενό)                        |   |    |   |   |   |   |   |
|                   | υψηλή παροχή ροής                                  |   |    | H |   |   |   |   |
| Δοχείο            | Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)               |   |    |   |   |   |   |   |
|                   | Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό             |   |    |   | P |   |   |   |
|                   | Μεταλλικό δοχείο                                   |   |    |   | M |   |   |   |
| Βαλβίδα εκκένωσης | ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό) |   |    |   |   |   |   |   |
|                   | αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης                     |   |    |   |   | A |   |   |



## Σχέδιο διαστάσεων

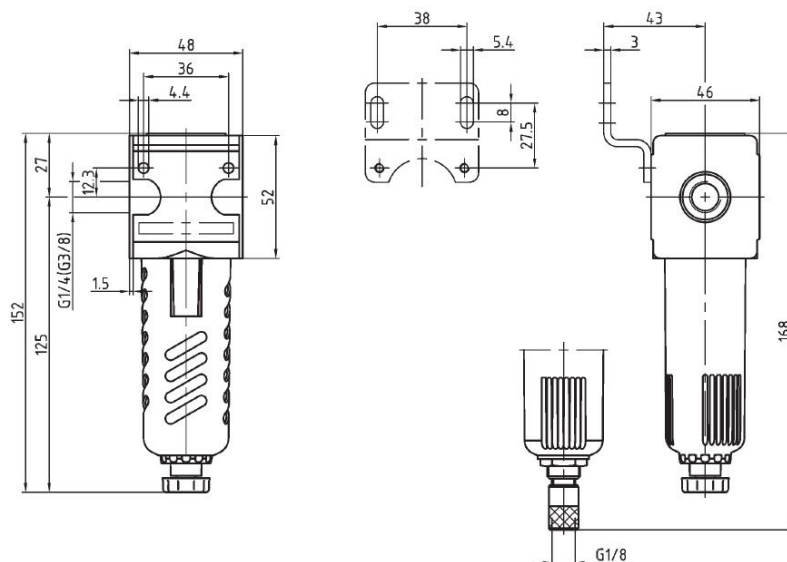


αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης

| Σύνδεση | Παροχή στα 6bar*<br>[l/min] | μέγ. πίεση εισόδου<br>[bar] | Τύπος      |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| G1/4"   | 2100                        | 16                          | FI03-14H   |
| G1/4"   | 2100                        | 16                          | FI03-14H-P |
| G1/4"   | 2100                        | 20                          | FI03-14H-M |
| G3/8"   | 2100                        | 16                          | FI03-38    |
| G3/8"   | 2100                        | 16                          | FI03-38-P  |
| G3/8"   | 2100                        | 20                          | FI03-38-M  |

\*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

## Διάγραμμα ροής



## Εξαρτήματα

| Ονομασία                   | Τύπος        |
|----------------------------|--------------|
| Γωνία συγκράτησης (πλήρες) | MMB03-14H/38 |

## Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Φίλτρο Σειρά Modul FI03-M / [FI03-14H-M] Φίλτρο FI03-14H-M

Έκδοση 8

139343 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

