


Filtro G1/4" y G3/8" Serie Modul FI03




Tipo de construcción	Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, válvula de drenaje semiautomática
Conexión	G1/4"...G3/8" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR
Función	Filtrado del aire comprimido
Elemento filtrante	5µm
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1,5...16bar o bien 1,5...20bar ruidoso tabla, con válvula de purga automática 1,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

Clave de pedido

	FI03	-	14	H	-	P	-	A
	G1/4"		14					
Conexión	G3/8"		38					
Caudal	Estándar (Dejar en blanco)							
	alto caudal de paso			H				
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)							
	Depósito de plástico con cesta de protección				P			
	Depósito metálico				M			
Válvula de purga	válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)							
	válvula de purga automática					A		



Plano acotado

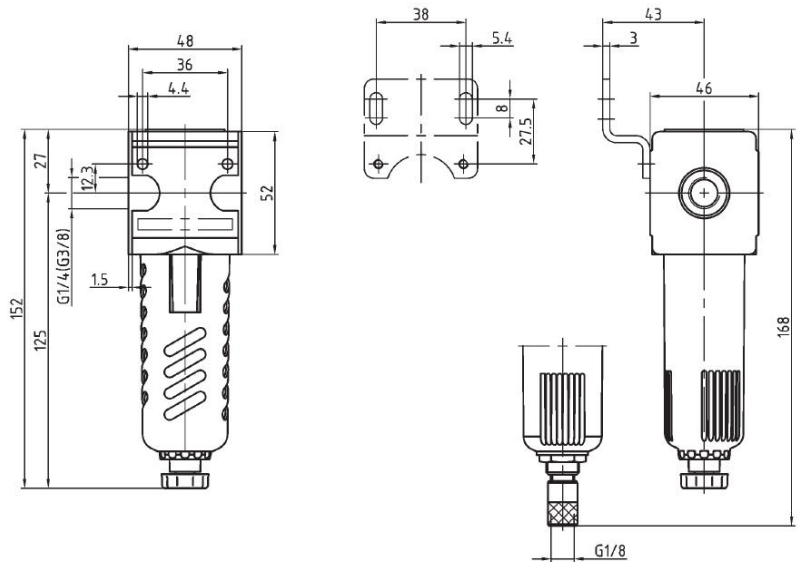


válvula de purga automática

Conexión	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	máx. presión de entrada [bar]	Tipo
G1/4"	2100	16	FI03-14H
G1/4"	2100	16	FI03-14H-P
G1/4"	2100	20	FI03-14H-M
G3/8"	2100	16	FI03-38
G3/8"	2100	16	FI03-38-P
G3/8"	2100	20	FI03-38-M

*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar

Diagrama de caudal



Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-14H/38

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales