


## Filter G1/2" i G3/4" Serija Modul FI03




|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil                                  |
| Priključak           | G1/2"...G3/4" prema ISO228/1                                                                                                       |
| Materijali           | Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR                                               |
| Funkcija             | Filtriranje komprimiranog zraka                                                                                                    |
| Filtarski uložak     | 5µm                                                                                                                                |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta                                                         |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Ispusni vijak dolje                                                                                                    |
| Medij                | Stlačeni zrak                                                                                                                      |
| Temperatura medija   | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C                                                               |
| Ulazni tlak          | 1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                        |
| Smjer protoka        | označeno strelicom                                                                                                                 |

### Ključ za naručivanje

|                       |                                                 |   |    |   |   |   |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|
|                       | FI03                                            | - | 12 | - | P | - | A |
|                       | G1/2"                                           |   | 12 |   |   |   |   |
| <b>Priključak</b>     | G3/4"                                           |   | 34 |   |   |   |   |
| <b>Spremnik</b>       | Plastični spremnik (Ostaviti prazno)            |   |    |   |   |   |   |
|                       | Plastični spremnik sa zaštitnom košarom         |   |    | P |   |   |   |
|                       | Metalni spremnik                                |   |    | M |   |   |   |
| <b>Ispusni ventil</b> | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |   |    |   |   |   |   |
|                       | automatski ispusni ventil                       |   |    |   |   | A |   |



## Dimenzijski crtež

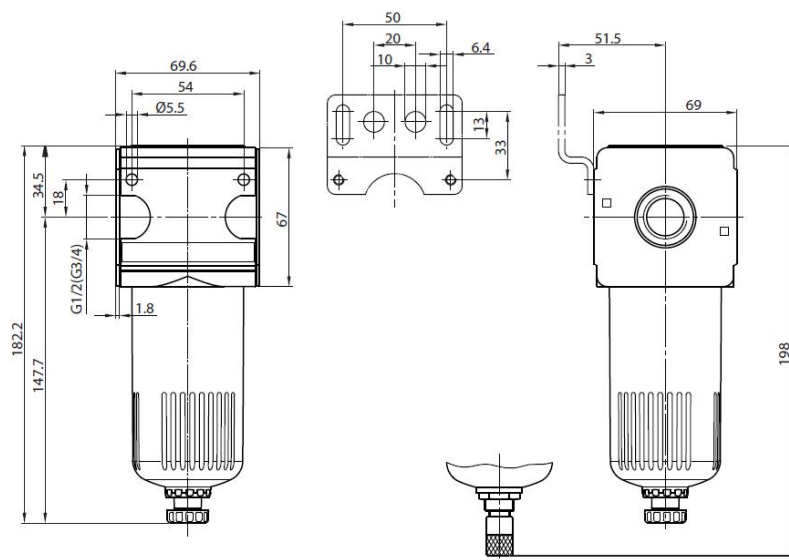


automatski ispusni ventil

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. ulazni tlak<br>[bar] | Tip       |
|------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
| G1/2"      | 4000                         | 16                         | FI03-12   |
| G1/2"      | 4000                         | 16                         | FI03-12-P |
| G1/2"      | 4000                         | 20                         | FI03-12-M |
| G3/4"      | 4000                         | 16                         | FI03-34   |
| G3/4"      | 4000                         | 16                         | FI03-34-P |
| G3/4"      | 4000                         | 20                         | FI03-34-M |

\*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar

## Dijagram protoka



## Pribor

| Naziv                   | Tip         |
|-------------------------|-------------|
| Kut držanja (kompletno) | MMB03-12/34 |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Filter Serija Modul FI03-M / [FI03-34-M] filter FI03-34-M

Verzija 7

139357 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs  
Otvori seriju online  
Stranica 2 / 2

