

Filter G3/4" Serie Modul FI03




Konstruktionstype	Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil
Tilslutning	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Plastbeholder med beskyttelseskurv Polycarbonat/PA eller Metal, Tætning NBR
Funktion	Filtrering af trykluft
Filterindsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil

Bestillingsnøgle

	FI03	-	34	H	-	P
Tilslutning	G3/4"		34			
Gennemstrømning	høj gennemstrømningskapacitet	H				
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P		
	Metalbeholder med sigterør			M		



Måltegning

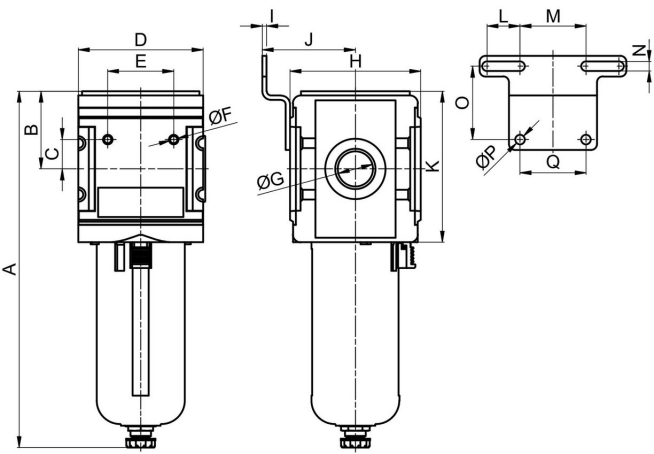


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Type
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Flowangivelser ved udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagram

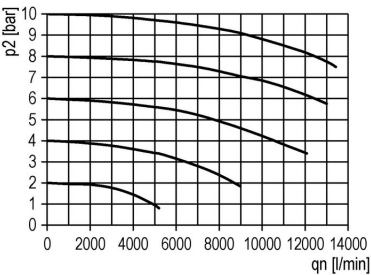

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-34H/10

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes