


## Suodatin G3/4" Sarja Modul FI03




|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili            |
| Liitäntä             | G3/4" mukaan ISO228/1                                                                                               |
| Materiaalit          | Runko Sinkkivalu, Muovisäiliö suojakorilla Polykarbonaatti/PA tai Metalli, Tiiviste NBR                             |
| Toiminto             | Paineilman suodatus                                                                                                 |
| Suodatinelementti    | 5µm                                                                                                                 |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla                                             |
| Asennusasento        | pystysuora, Tyhjennysruuvi alas                                                                                     |
| Aineväliaine         | Paineilma                                                                                                           |
| Aineen lämpötila     | muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C                                                                |
| Syöttöpaine          | 1,5...16bar                                                                                                         |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                                                                |

### Tilausavain

|          |                            |   |    |   |   |   |
|----------|----------------------------|---|----|---|---|---|
|          | FI03                       | - | 34 | H | - | P |
| Liitäntä | G3/4"                      |   | 34 |   |   |   |
| Virtaus  | suuri virtauskapasiteetti  | H |    |   |   |   |
|          |                            |   |    |   |   |   |
| Säiliö   | Muovisäiliö suojakorilla   |   |    | P |   |   |
|          | Metallisäiliö näköputkella |   |    | M |   |   |



## Mittapiirros

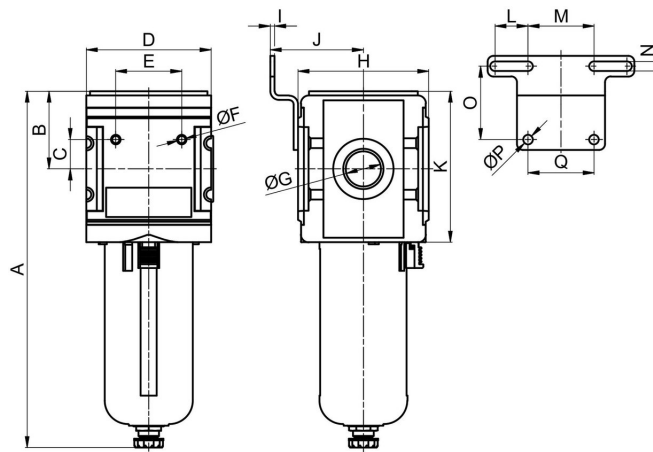


| Liitäntä G | A   | B  | C  | D  | E  | F  | H  | I | J    | K   | L    | M  | N   | O  | P   | Q  | Tyyppi     |
|------------|-----|----|----|----|----|----|----|---|------|-----|------|----|-----|----|-----|----|------------|
| G3/4"      | 243 | 53 | 20 | 85 | 45 | M6 | 89 | 3 | 63,5 | 103 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 | FI03-34H-P |
| G3/4"      | 242 | 53 | 20 | 85 | 45 | M6 | 89 | 3 | 63,5 | 103 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 | FI03-34H-M |

| Liitäntä | Virtaus 6 bar:ssa*<br>[Nl/min] | maks. tulopaine<br>[bar] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi     |
|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| G3/4"    | 8000                           | 16                       | 1,1                | FI03-34H-P |
| G3/4"    | 8000                           | 16                       | 1,6                | FI03-34H-M |

\*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

## Virtauskaavio

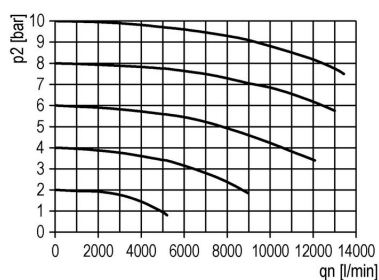

## Lisävarusteet

| Nimike               | Tyyppi       |
|----------------------|--------------|
| Pitokulma 2 ruuvilla | MMB03-34H/10 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Suodatin Sarja Modul FI03-M / [FI03-34H-M] Suodatin FI03-34H-M

Versio 5

147214 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

