

Filter G3/4" Serie Modul FI03




Constructie	Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan
Aansluiting	G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Kunststofreservoir met beschermkorf Polycarbonaat/PA of Metaal, Afdichting NBR
Functie	Filteren van perslucht
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

Bestelcode

	FI03	-	34	H	-	P
Aansluiting	G3/4"		34			
Doorstroming	hoge doorstroomcapaciteit		H			
Reservoir	Kunststofreservoir met beschermkorf				P	
	Metalen reservoir met kijkglas				M	



Maattekening

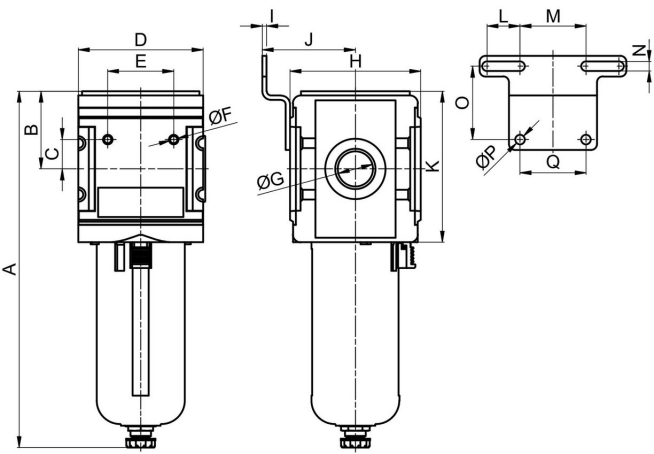


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Type
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Debietgegevens bij een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval

Doorstroombiagramma

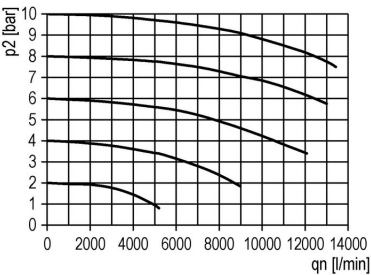

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met 2 schroeven	MMB03-34H/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden