

Filtru G3/4" Serie Modul FI03




Tip constructiv	Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, supapă de purjare semiautomată
Racordare	G3/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Recipient din plastic cu coș de protecție Policarbonat/PA sau Metal, Garnitură de etanșare NBR
Funcție	Filtrarea aerului comprimat
Element filtrant	5μm
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C
Presiune de intrare	1,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată

Cheie de comandă

	FI03	-	34	H	-	P
Racordare	G3/4"		34			
Debit de curgere	debit mare de curgere			H		
Rezervor	Recipient din plastic cu coș de protecție				P	
	Rezervor metalic cu tub de vizualizare				M	



Desen dimensional

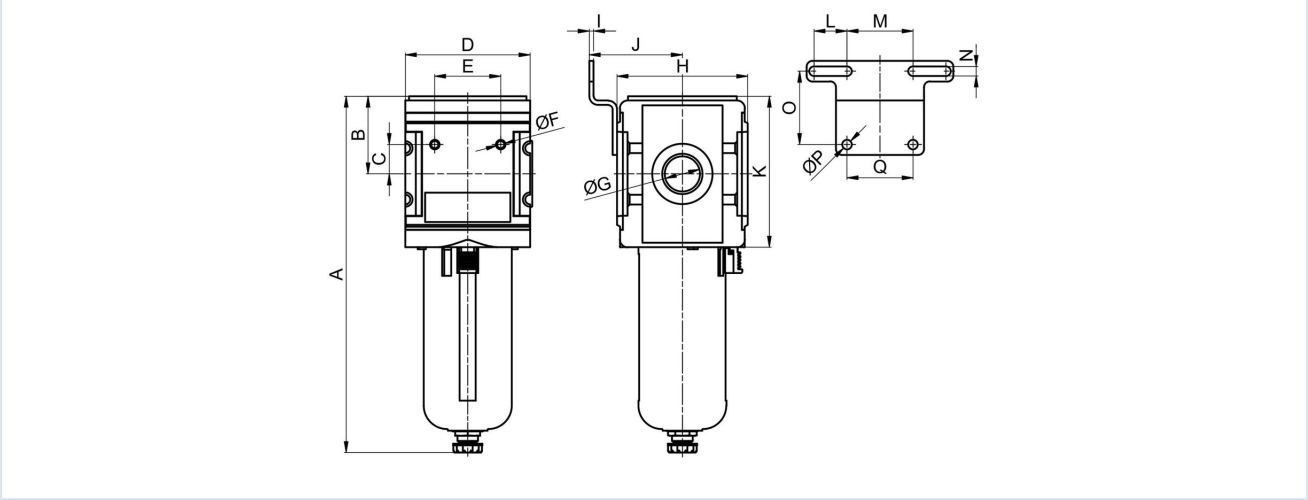


Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Tip
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Racordare	Debit la 6bar* [NI/min]	max. presiune de intrare [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Date de debit la presiune de ieşire de 6bar şi cădere de presiune de 1bar

Diagramă de debit

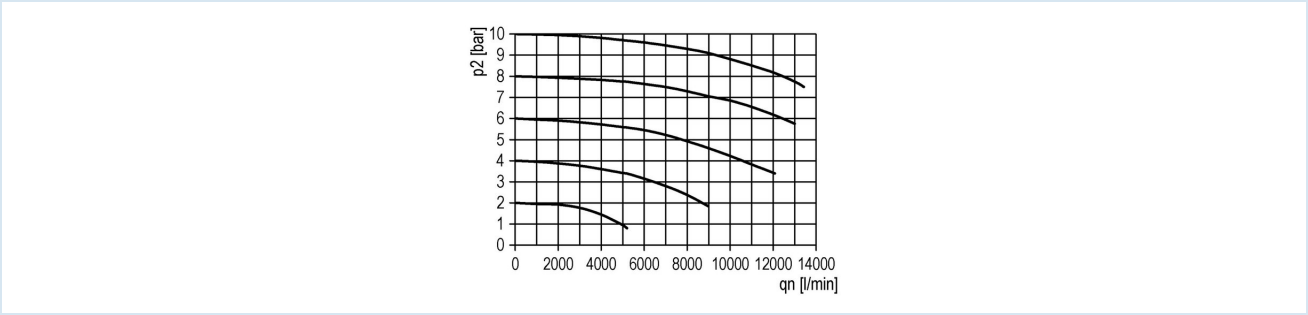

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de fixare cu 2 şuruburi	MMB03-34H/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Serie de module / Filtre serie Modul FI03-M / [FI03-34H-M] Filtre FI03-34H-M