


Φίλτρο G1"

Σειρά Modul FI03




Τύπος κατασκευής	Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης
Σύνδεση	G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Αλουμίνιο, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Στοιχείο φίλτρου	5μm
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C
Πίεση εισόδου	1,5...16bar ή αντίστοιχα 1,5...20bar δυνατά πίνακας, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1,5...16bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται

Κωδικός τύπου

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Σύνδεση	G1"		10					
Παροχή	υψηλή παροχή ροής			H				
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)							
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό				P			
	Μεταλλικό δοχείο				M			
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό)							
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης					A		




Σχέδιο διαστάσεων

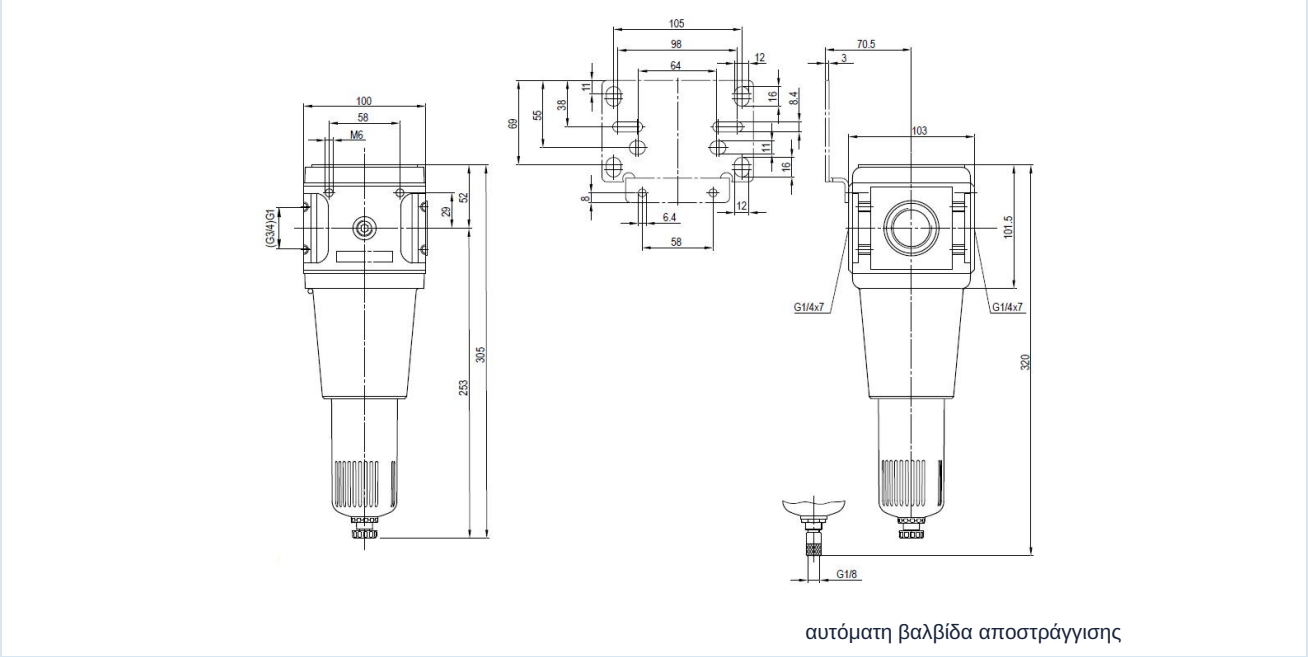

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [l/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Τύπος
G1"	10500	16	FI03-10H
G1"	10500	16	FI03-10H-P
G1"	10500	20	FI03-10H-M

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Διάγραμμα ροής

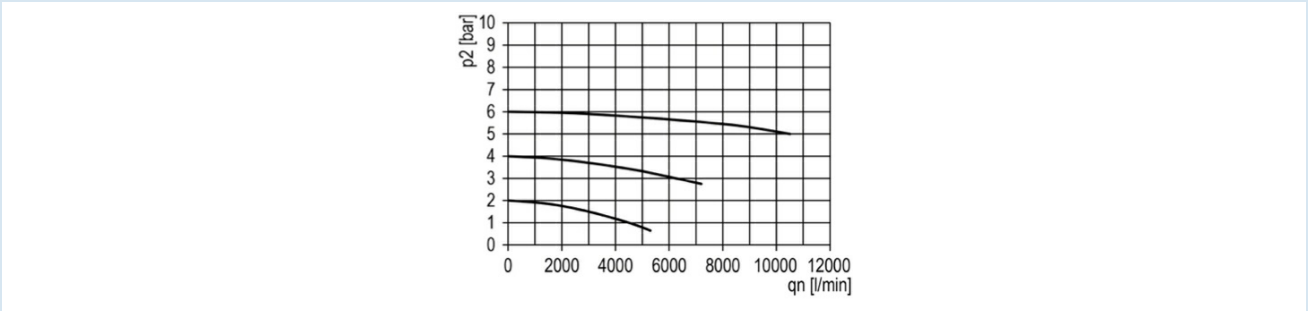

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης (πλήρης)	MMB03-34VH/10H

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Φίλτρο Σειρά Modul FI03-M / [FI03-10H-M] Φίλτρο FI03-10H-M