

Filter G1" Serie Modul FI03




Konstruktionstyp	Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil
Anslutning	G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Funktion	Filtrering av tryckluft
Filterinsats	5µm
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...20bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Flödesriktning	markeras med en pil

Typkod

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Anslutning	G1"		10					
Flöde	hög flödeskapacitet			H				
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)							
	Plastbehållare med skyddskorg				P			
	Metallbehållare				M			
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)							
	automatiskt avtappningsventil					A		



Måttskiss

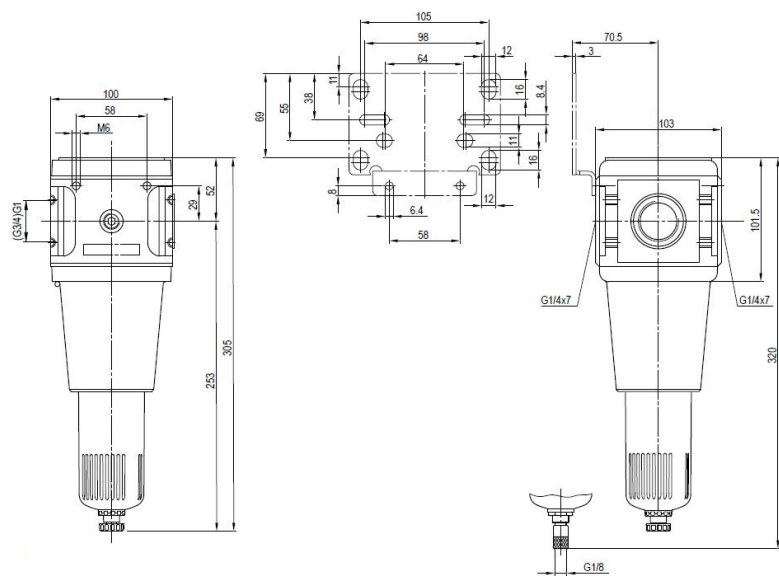


automatiskt avtappningsventil

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1"	10500	16	FI03-10H
G1"	10500	16	FI03-10H-P
G1"	10500	20	FI03-10H-M

*Flöde vid inloppstryck 6bar och 1bar tryckfall

Flödesdiagramm

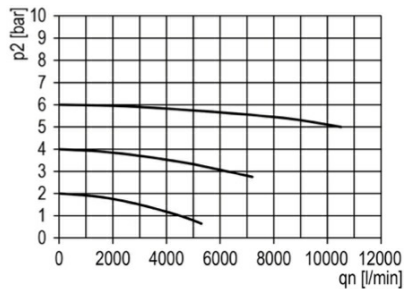

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett)	MMB03-34VH/10H

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles