


Forfilter Serie FI03-18-F0,3




Konstruktionstype	Forfilter, Filterelement Papir, halvautomatisk aftapningsventil
Funktion	Filtrering af trykluft, til filtrering af flydende og faste forureninger, Restolieindhold <1mg/m ³
Kvalitetsklasser	Faste partikler 2, Olie 3 i henhold til ISO 8573-1
Filterindsats	0,3µm Støvdudskilning > 0,3µm 99,999%
Tilslutning	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst

Typekode

		FI03 - 18 - M - F0,3 - A					
Tilslutning	1/8"	18					
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)						
	Metalbeholder	M					
Filterindsats	0,3µm			F0,3			
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)						
	automatisk aftapningsventil					A	



Måltegning

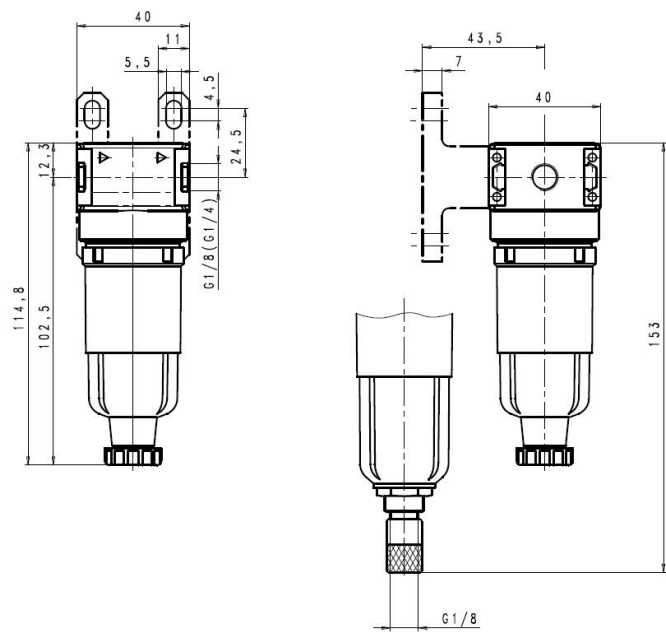


automatisk aftapningsventil

Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1/8"	400	16	FI03-18-F0,3
G1/8"	400	20	FI03-18-MF0,3

*Flow ved indgangstryk 6bar og 0,2bar trykfald

Flowdiagram

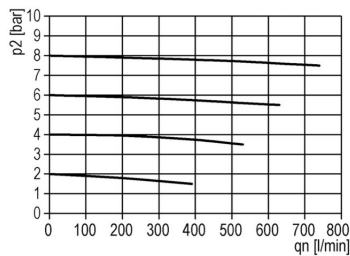

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplet)	MMB03-18/14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelseseenheder – Serie Modul / Forfilter Serie Modul FI03-F0,3 / [FI03-18-F0,3] Forfilter FI03-18-F0,3