


Prefiltro Serie FI03-18-F0,3




Tipo de construcción	Prefiltro, Elemento filtrante Papel, válvula de drenaje semiautomática
Función	Filtrado del aire comprimido, para la filtración de impurezas líquidas y sólidas, Contenido residual de aceite <1mg/m ³
Clases de calidad	Partículas sólidas 2, Aceite 3 según ISO 8573-1
Elemento filtrante	0,3µm Separación de polvo > 0,3µm 99,999%
Conexión	G1/8" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1,5...16bar o bien 1,5...20bar ruidoso tabla, con válvula de purga automática 1,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo

Código de tipo

		FI03 - 18 - M - F0,3 - A					
Conexión	1/8"	18					
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)						
	Depósito metálico	M					
Elemento filtrante	0,3µm			F0,3			
Válvula de purga	válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)						
	válvula de purga automática				A		



Plano acotado

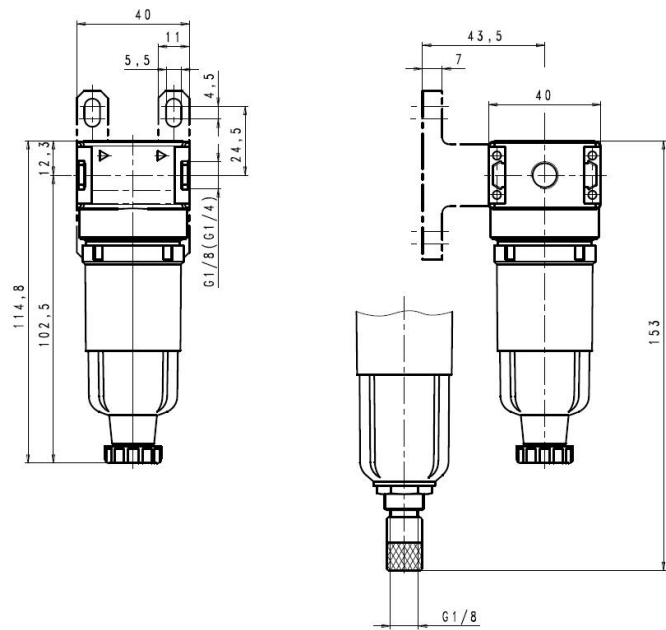


válvula de purga automática

Conexión	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	presión máxima de entrada [bar]	Tipo
G1/8"	400	16	FI03-18-F0,3
G1/8"	400	20	FI03-18-MF0,3

*Caudal a presión de entrada 6bar y 0,2bar caída de presión

Diagrama de caudal



Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-18/14

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores / Unidades de mantenimiento - Serie Modul / Prefiltro Serie Modul FI03-F0,3 / [FI03-18-F0,3] Prefiltro FI03-18-F0,3