


Forfilter Serie FI03-14H-F0,3




Konstruktionstype	Forfilter, Filterelement Papir, halvautomatisk aftapningsventil
Funktion	Filtrering af trykluft, til filtrering af flydende og faste forureninger, Restolieindhold <1mg/m ³
Kvalitetsklasser	Faste partikler 2, Olie 3 efter ISO 8573-1
Filterindsats	0,3µm Støvdudskilning > 0,3µm 99,999%
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Specialudførelse	Differenstrykindikator

Typekode

		FI03 - 14 H - M - F0,3 - A									
Tilslutning	1/4"	14									
Gennemstrømning	høj gennemstrømningskapacitet	H									
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)										
	Plastbeholder med beskyttelseskurv	P									
	Metalbeholder	M									
Filterindsats	0,3µm							F0,3			
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)										
	automatisk aftapningsventil									A	



Måltegning

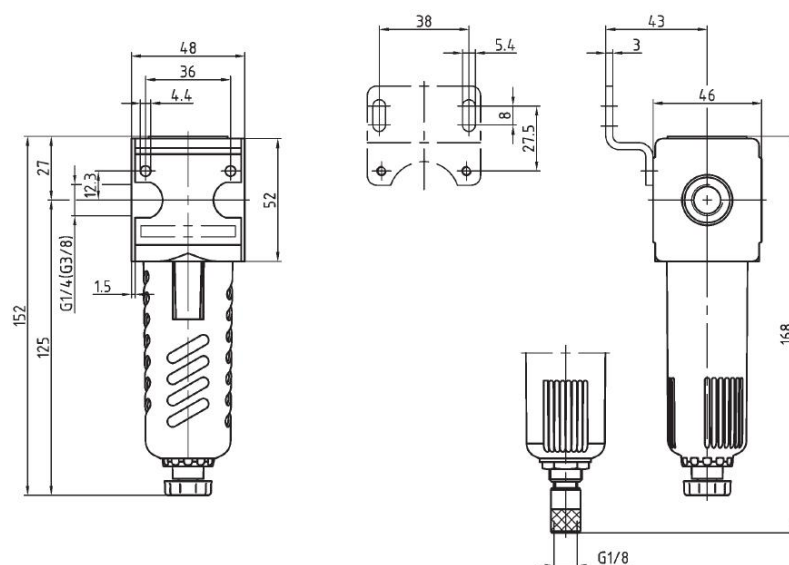


automatisk aftapningsventil

Tilslutning	Flow ved 6bar* [l/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1/4"	750	16	FI03-14H-F0,3
G1/4"	750	16	FI03-14H-P-F0,3
G1/4"	750	20	FI03-14H-M-F0,3

*Flow ved indgangstryk 6bar og 0,2bar trykfald

Flowdiagram

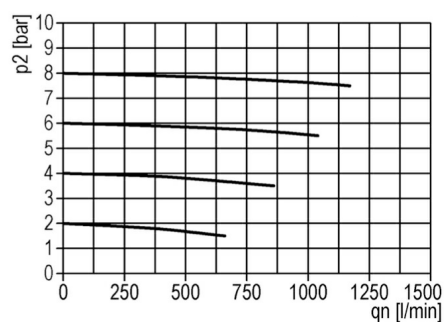

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holddevinkel (komplet)	MMB03-14H/38

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Forfilter Serie Modul FI03-F0,3 / [FI03-14H-F0,3] Forfilter FI03-14H-F0,3

