


Esisuodatin Sarja FI03-14H-F0,3




Rakenne	Esisuodatin, Suodatinelementti Paperi, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili
Toiminto	Suodattaa paineilman, nestemäisten ja kiinteiden epäpuhtauksien suodattamiseen, Jäännösöljypitoisuus <1mg/m ³
Laatuluokat	Kiinteät hiukkaset 2, Öljy 3 jälkeen ISO 8573-1
Suodatinelementti	0,3µm Pölynpoisto > 0,3µm 99,999%
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...20bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Erikoisversio	Paine-eron ilmainen

Tyypikoodi

		FI03 - 14 H - M - F0,3 - A									
Liitäntä	1/4"	14									
Virtaus	suuri virtauskapasiteetti	H									
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)										
	Muovisäiliö suojakorilla	P									
	Metallisäiliö	M									
Suodatinelementti	0,3µm							F0,3			
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)										
	automaattinen tyhjennysventtiili									A	



Mittapiirros

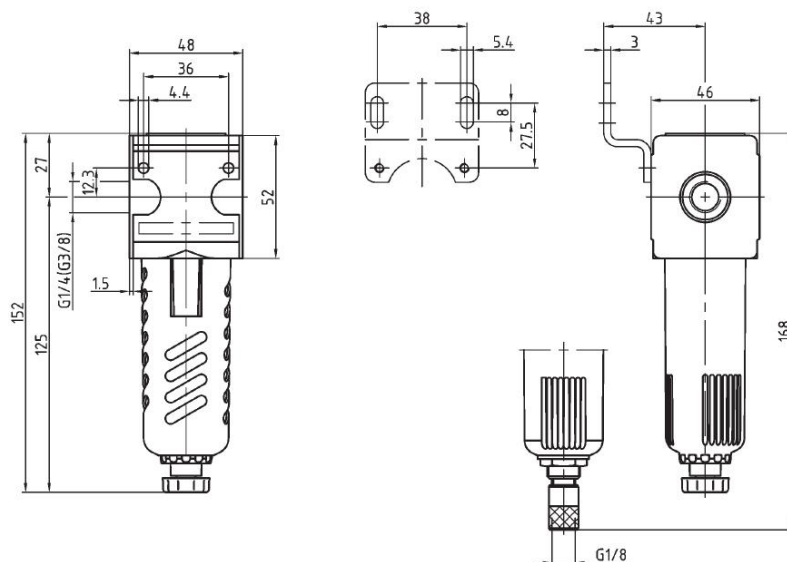


automaattinen tyhjennysventtiili

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [l/min]	maks. tulopaine [bar]	Tyyppi
G1/4"	750	16	FI03-14H-F0,3
G1/4"	750	16	FI03-14H-P-F0,3
G1/4"	750	20	FI03-14H-M-F0,3

*Virtaus, kun tulopaine 6bar ja painehäviö 0,2bar

Virtauskaavio

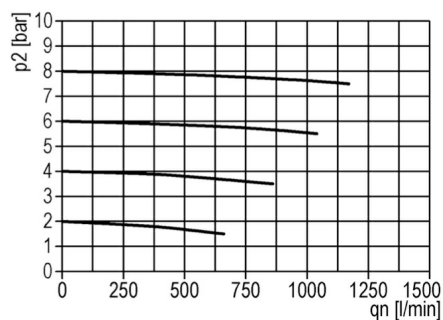

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma (täydellinen)	MMB03-14H/38

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Esisuodatin Sarja Modul FI03-F0,3 / [FI03-14H-F0,3] Esisuodatin FI03-14H-F0,3

Versio 5

139362 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

