


Forfilter Serie FI03-14H-F0,3




Konstruksjonstype	Forfilter, Filterelement Papir, halvautomatisk tappeventil
Funksjon	Filtering av trykkluft, for filtering av flytende og faste forurensninger, Restoljeinnhold <1mg/m ³
Kvalitetsklasser	Faste partikler 2, Olje 3 etter ISO 8573-1
Filterinnsats	0,3µm Støvutskilling > 0,3µm 99,999%
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...20bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskruer nederst
Spesialutførelse	Differansetrykkindikator

Typekode

		FI03 - 14 H - M - F0,3 - A									
Tilkobling	1/4"	14									
Gjennomstrømning	høy gjennomstrømningskapasitet	H									
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)										
	Plastbeholder med beskyttelseskurv	P									
	Metallbeholder	M									
Filterinnsats	0,3µm							F0,3			
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)										
	automatisk tappeventil									A	



Måltegning

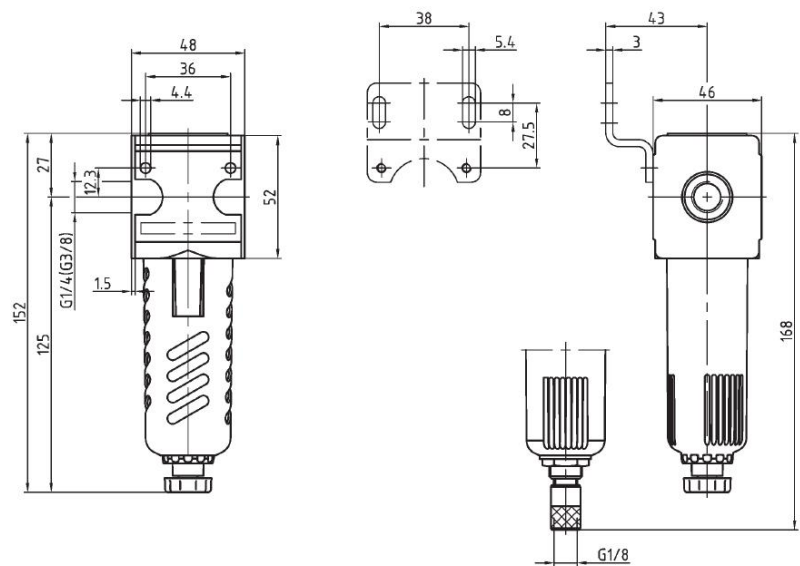


automatisk tappeventil

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [l/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1/4"	750	16	FI03-14H-F0,3
G1/4"	750	16	FI03-14H-P-F0,3
G1/4"	750	20	FI03-14H-M-F0,3

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 0,2bar trykkfall

Strømningsdiagramm

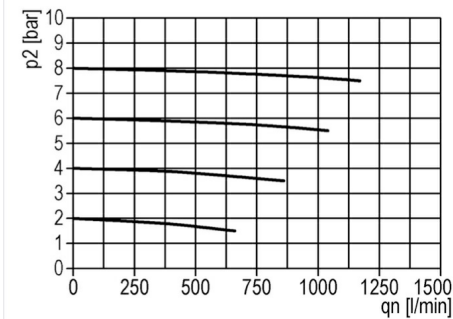

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplett)	MMB03-14H/38

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Forfilter Serie Modul FI03-F0,3 / [FI03-14H-F0,3] Forfilter FI03-14H-F0,3