


Forfilter Serie FI03-12-F0,3




Konstruksjonstype	Forfilter, Filterelement Papir, halvautomatisk tappeventil
Funksjon	Filtrering av trykkluft, for filtrering av flytende og faste forurensninger, Restoljeinnhold <1mg/m ³
Kvalitetsklasser	Faste partikler 2, Olje 3 etter ISO 8573-1
Filterinnsats	3µm Støvutskilling > 0,3µm 99,999%
Tilkobling	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...20bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Spesialutførelse	Differansetrykkindikator

Typekode

		FI03 - 12 - M - F0,3 - A					
Tilkobling	1/2"	12					
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)						
	Plastbeholder med beskyttelseskurv		P				
	Metallbeholder		M				
Filterinnsats	0,3µm			F0,3			
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)						
	automatisk tappeventil				A		




Måltegning

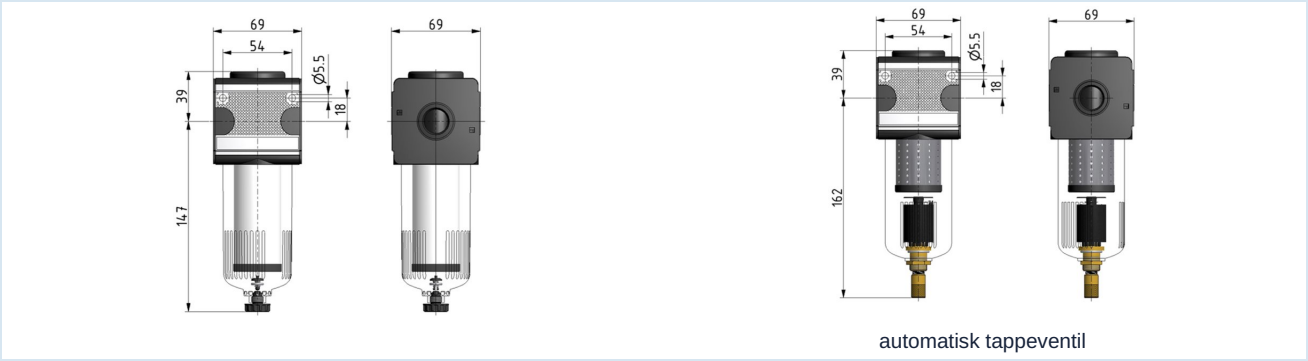

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1/2"	2000	16	FI03-12-F0,3
G1/2"	2000	16	FI03-12-P-F0,3
G1/2"	2000	20	FI03-12-M-F0,3

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 0,2bar trykklfall

Strømningsdiagramm

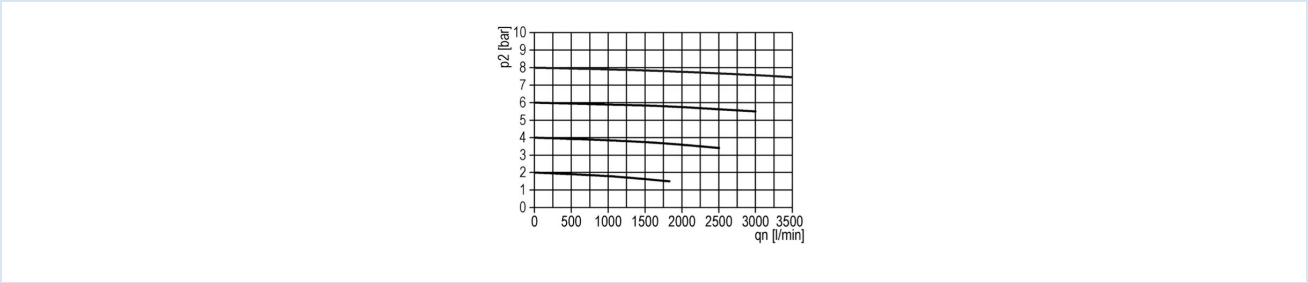

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes