


Voorfilter Serie FI03-12-F0,3




Constructie	Voorfilter, Filterelement Papier, halfautomatische aftapkraan
Functie	Filteren van de perslucht, voor het uitsluiten van vloeibare en vaste verontreinigingen, Restoliegehalte <1mg/m ³
Kwaliteitsklassen	Vaste deeltjes 2, Olie 3 naartoe ISO 8573-1
Filterelement	3µm Stofafscheiding > 0,3µm 99,999%
Aansluiting	G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...20bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Speciale uitvoering	Differentiële drukindicator

Typecode

		FI03 - 12 - M - F0,3 - A				
Aansluiting	1/2"	12				
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)					
	Kunststofreservoir met beschermkorf	P				
	Metalen reservoir	M				
Filterelement	0,3µm			F0,3		
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)					
	automatisch aftapventiel				A	




Maattekening

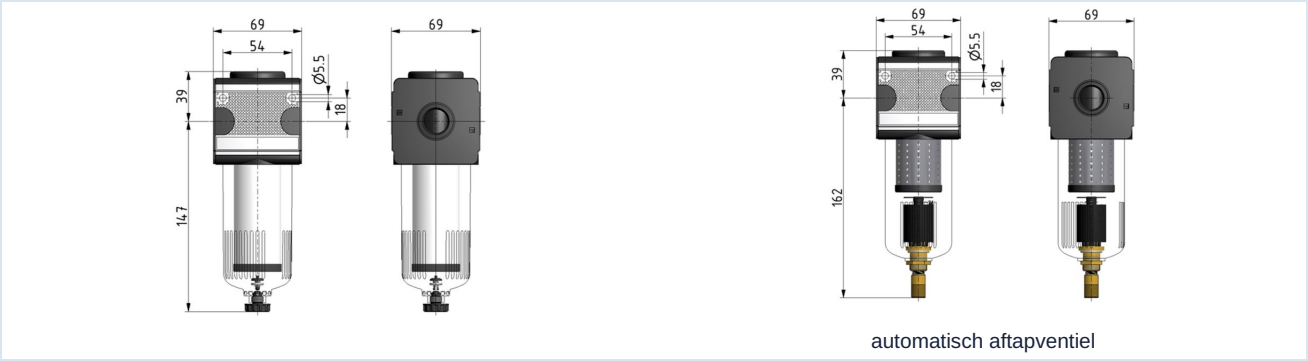

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [NL/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Type
G1/2"	2000	16	FI03-12-F0,3
G1/2"	2000	16	FI03-12-P-F0,3
G1/2"	2000	20	FI03-12-M-F0,3
*Debiet bij inlaatdruk 6bar en 0,2bar drukval			

Doorstroomdiagramma

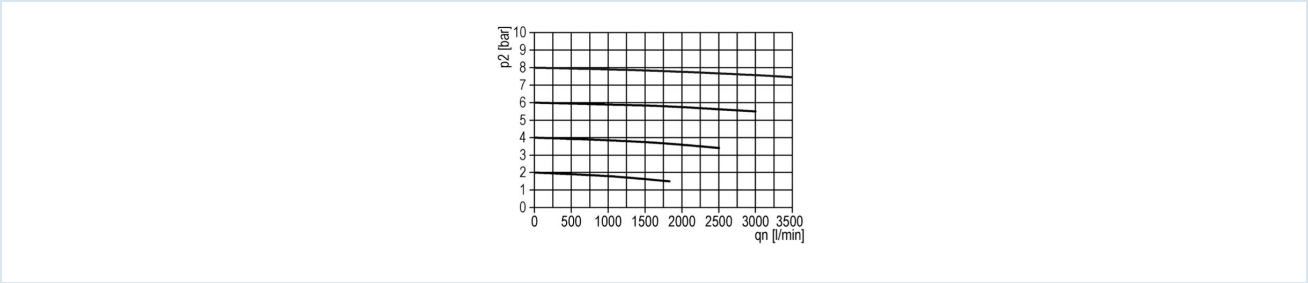

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek (compleet)	MMB03-12/34

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Voorfilter Serie Modul FI03-F0,3 / [FI03-12-F0,3] Voorfilter FI03-12-F0,3