


Förfilter Serie FI03-12-F0,3




Konstruktionstyp	Förfilter, Filterelement Papper, halvautomatiskt avtappningsventil
Funktion	Filtrering av tryckluft, för filtrering av flytande och fasta föroreningar, Restoljehalt <1mg/m ³
Kvalitetsklasser	Fasta partiklar 2, Olja 3 efter ISO 8573-1
Filterinsats	3µm Damavskiljning > 0,3µm 99,999%
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...20bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Vägghmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Specialutförande	Differenstrycksindikator

Typkod

		FI03 - 12 - M - F0,3 - A					
Anslutning	1/2"	12					
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)						
	Plastbehållare med skyddskorg		P				
	Metallbehållare		M				
Filterinsats	0,3µm			F0,3			
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)						
	automatiskt avtappningsventil					A	




Måttskiss

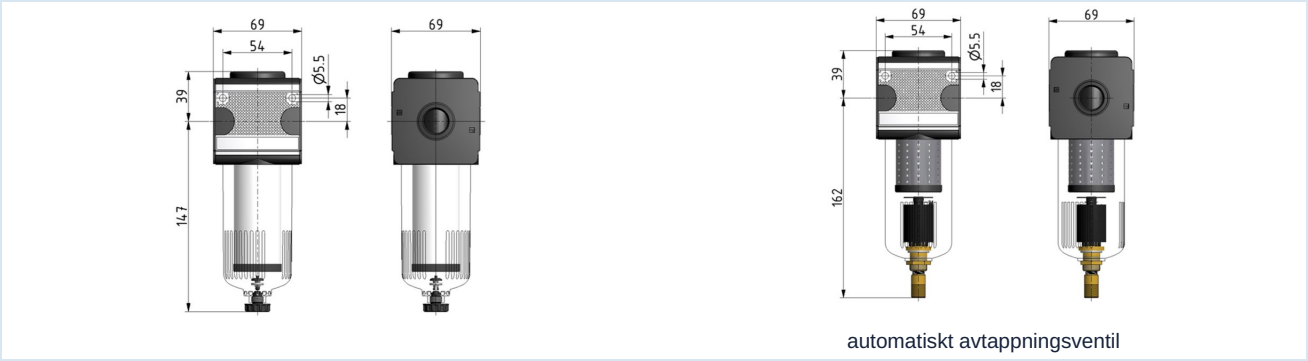

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1/2"	2000	16	FI03-12-F0,3
G1/2"	2000	16	FI03-12-P-F0,3
G1/2"	2000	20	FI03-12-M-F0,3

*Flöde vid inloppstryck 6bar och 0,2bar tryckfall

Flödesdiagramm

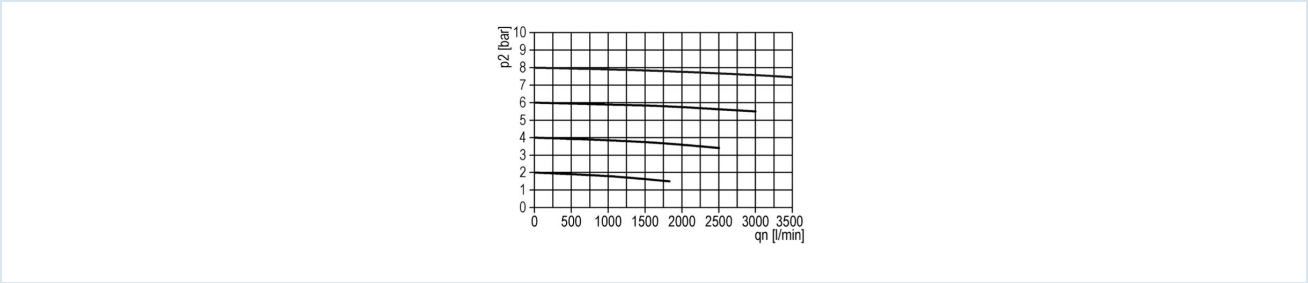

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles