


Microfiltro Serie FI03-14H-F0,01




Tipo de construcción	Microfiltro, Elemento filtrante de borosilicato-aluminio, válvula de drenaje semiautomática
Función	Filtrado del aire comprimido, para la filtración de impurezas líquidas y sólidas, Contenido residual de aceite <0,01mg/m ³
Clases de calidad	Partículas sólidas 1, Aceite 1 según ISO 8573-1
Elemento filtrante	0,01µm Separación de polvo > 0,01µm 99,999%
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1,5...16bar o bien 1,5...20bar ruidoso tabla, con válvula de purga automática 1,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Versión especial	Indicador de presión diferencial
Nota de aplicación	Para proteger los elementos filtrantes debe instalarse un filtro estándar o prefiltro aguas arriba.. Durante la puesta en marcha de la instalación la presión debe aumentarse lentamente para que los elementos filtrantes no se dañen. Cambio recomendado del elemento filtrante en caso de caída de presión = 0,35bar



Código de tipo

		FI03 - 14 H - M - F0,01 - A									
Conexión	1/4"	14									
Caudal	alto caudal de paso	H									
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)										
	Depósito de plástico con cesta de protección	P									
	Depósito metálico	M									
Elemento filtrante	0,01µm							F0,01			
Válvula de purga	válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)										
	válvula de purga automática									A	


Plano acotado

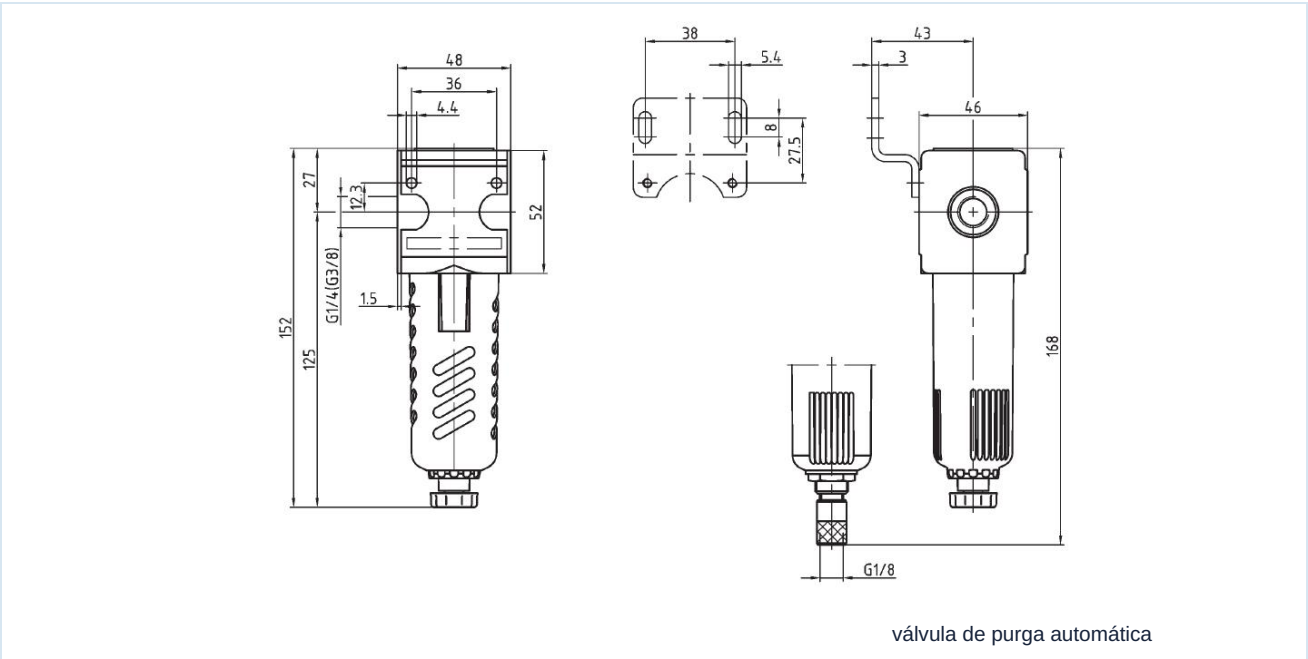

Conexión	Caudal a 6 bar* [l/min]	máx. presión de entrada [bar]	Tipo
G1/4"	750	16	FI03-14H-F0,01
G1/4"	750	16	FI03-14H-P-F0,01
G1/4"	750	20	FI03-14H-M-F0,01

*Caudal a presión de entrada 6bar y 0,2bar de caída de presión

Diagrama de caudal

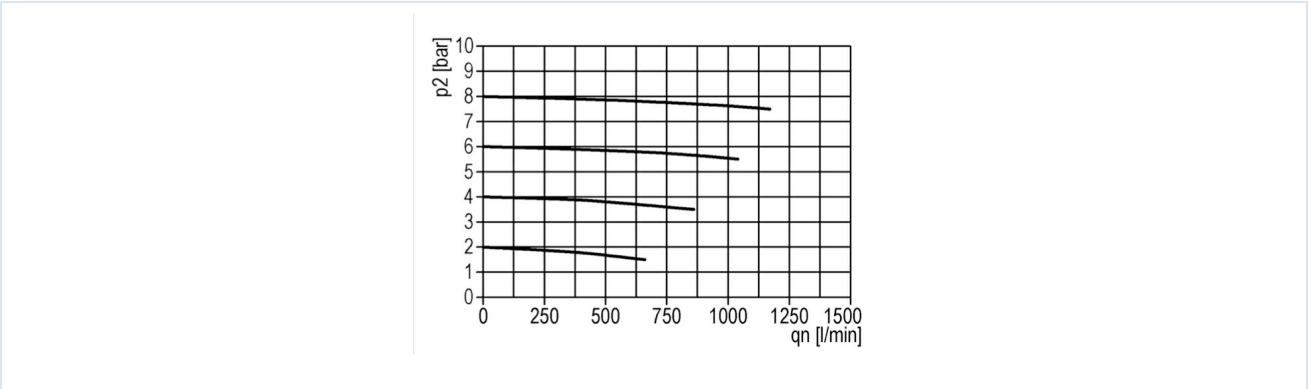

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-14H/38

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales