



Μικροφίλτρο Σειρά FI03-12-F0,01




Τύπος κατασκευής	Μικροφίλτρο, Στοιχείο φίλτρου βοριοπυριτικό-αλουμίνιο, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα, για το φιλτράρισμα υγρών και στερεών ρύπων, Υπολειμματική περιεκτικότητα σε λάδι <0,01mg/m ³
Κατηγορίες ποιότητας	Στερεά σωματίδια 1, Λάδι 1 μετά από ISO 8573-1
Στοιχείο φίλτρου	0,01μm Απομάκρυνση σκόνης > 0,01μm 99,999%
Σύνδεση	G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C
Πίεση εισόδου	1,5...16bar ή αντίστοιχα 1,5...20bar δυνάτα πίνακας, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1,5...16bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Ειδική εκτέλεση	Ένδειξη διαφορικής πίεσης
Σημείωση εφαρμογής	Για την προστασία των στοιχείων φίλτρου πρέπει να προηγείται ένα τυπικό φίλτρο ή προφίλτρο.. Κατά τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης η πίεση πρέπει να αυξάνεται αργά, ώστε να μην υποστούν ζημιά τα στοιχεία φίλτρου. Συνιστώμενη αντικατάσταση του στοιχείου φίλτρου σε περίπτωση πτώσης πίεσης = 0,35bar

Κωδικός τύπου

		FI03 - 12 - M - F0,01 - A									
Σύνδεση	1/2"	12									
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)										
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό			P							
	Μεταλλικό δοχείο			M							
Στοιχείο φίλτρου	0,01μm							F0,01			
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό)										
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης									A	




Σχέδιο διαστάσεων

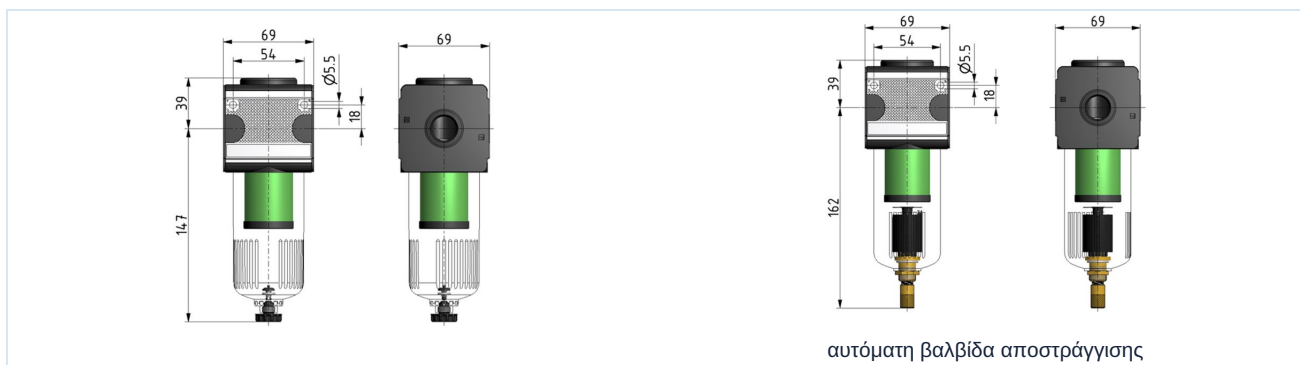

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Τύπος
G1/2"	1000	16	FI03-12-F0,01
G1/2"	1000	16	FI03-12-P-F0,01
G1/2"	1000	20	FI03-12-M-F0,01

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 0,2bar

Διάγραμμα ροής

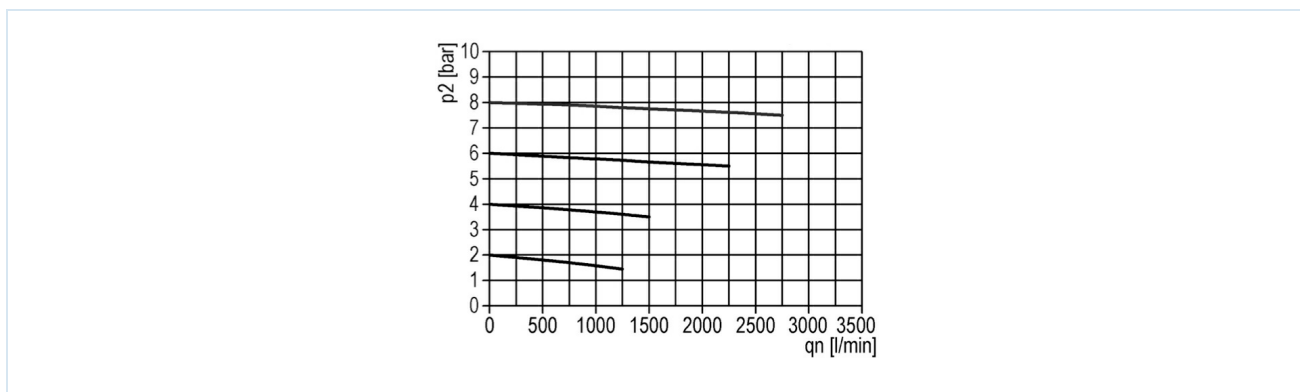

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-12/34

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιζτές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Μικροφίλτρο Σειρά Modul FI03-F0,01 / [FI03-12-F0,01] Μικροφίλτρο FI03-12-F0,01

Έκδοση 6

139366 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

