


Aktivt kulfilter Serie FI03-18-AC




Konstruktionstype	Aktivt kulfilter
Funktion	Filtrering af tryklufte, til filtrering af gasformige forureninger,
Kvalitetsklasser	Faste partikler 1, Olie 1 efter ISO 8573-1, Restolieindhold <0,005mg/m ³
Filterindsats	Aktivt kulstof
Tilslutning	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Anvendelsesbemærkning	Forinstallation af et forfilter og et mikrofilter er nødvendig. Ved idriftsættelse af anlægget skal trykket øges langsomt, så filterindsatserne ikke beskadiges. Anbefalet udskiftning af filterelementet: 1000 Driftstimer eller 1/2 År



Typekode

FI03 - 18 - M - AC					
Tilslutning	1/8"	18			
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)				
	Metalbeholder				
		M			
Filterindsats	Aktivt kulstof				
				AC	


Måltegning



Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1/8"	400	16	FI18-18-AC
G1/8"	400	20	FI03-18-M-AC

*Flow ved indgangstryk 6bar og 0,2bar trykfald

Flowdiagram

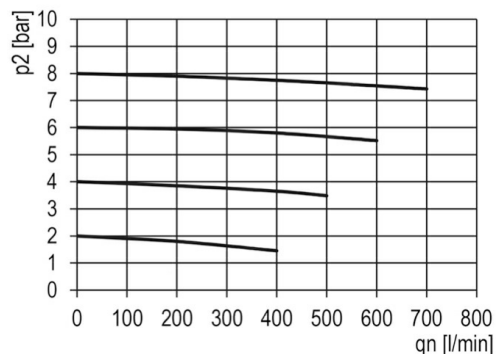

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplet)	MMB03-18/14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Aktivt kulfilter Serie Modul FI03-AC / [FI03-18-AC] Aktivt kulfilter FI03-18-AC

