
Partnership. With Guarantee.

# Aktivt kulfilter
# Serie FI03-18-AC






| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Aktivt kulfilter |
| Funktion | Filtrering af trykluften, til filtrering af gasformige forureninger, |
| Kvalitetsklasser | Faste partikler 1, Olie 1 efter ISO 8573-1, Restolieindhold <0,005mg/m$^3$ |
| Filterindsats | Aktivt kulstof |
| Tilslutning | G1/8" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR |
| Medium | Trykluft |
| Medietemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C |
| Indgangstryk | 1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel |
| Strømningsretning | er markeret med en pil |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel |
| Monteringsposition | vertikal, Aftapningsskrue nederst |
| Anvendelsesbemærkning | Forinstallering af et forfilter og et mikrofilter er nødvendig.<br>Ved idriftsættelse af anlægget skal trykket øges langsomt, så filterindsatserne ikke beskadiges.<br>Anbefalet udskiftning af filterelementet: 1000 Driftstimer eller 1/2 År |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Typekode

| | | FI03 - 18 - | M - | AC |
|---|---|---|---|---|
| **Tilslutning** | 1/8" | 18 | | |
| **Beholder** | Plastbeholder (Lad feltet stå tomt) | | | |
| | Metalbeholder | | M | |
| **Filterindsats** | Aktivt kulstof | | | AC |


## Måltegning




| Tilslutning G | Flow ved 6bar* [Nl/min] | maks. indgangstryk [bar] | Type |
|---|---|---|---|
| G1/8" | 400 | 16 | FI18-18-AC |
| G1/8" | 400 | 20 | FI03-18-M-AC |

*Flow ved indgangstryk 6bar og 0,2bar trykfald

## Flowdiagram

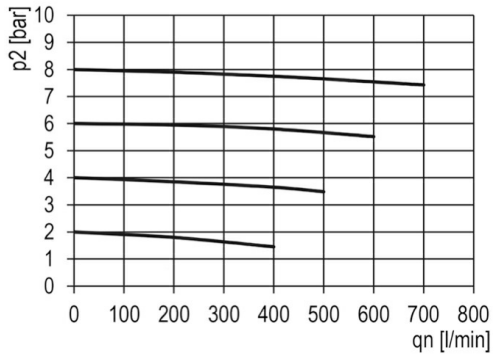


## Tilbehør

| Betegnelse | Type |
|---|---|
| Holdevinkel (komplet) | MMB03-18/14 |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG