
Partnership. With Guarantee.

Aktivt kolfilter
Serie FI03-18-AC






Konstruktionstyp	Aktivt kolfilter
Funktion	Filtrering av tryckluft, för filtrering av gasformiga föroreningar,
Kvalitetsklasser	Fasta partiklar 1, Olja 1 efter ISO 8573-1, Restoljehalt <0,005mg/m^3
Filterinsats	Aktivt kol
Anslutning	G1/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...20bar högt Tabell
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Användningsanvisning	Förkoppling av ett förfilter och ett mikrofilter är nödvändig. Vid idrifttagning av anläggningen ska trycket höjas långsamt så att filterinsatserna inte skadas. Rekommenderat byte av filterelementet: 1000 Drifttimmar eller 1/2 År

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Typkod

		FI03 - 18 - M - AC
Anslutning	1/8"	18
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)	
	Metallbehållare	M
Filterinsats	Aktivt kol	AC


Måttskiss



Anslutning G	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1/8"	400	16	FI18-18-AC
G1/8"	400	20	FI03-18-M-AC

*Flöde vid inloppstryck 6bar och 0,2bar tryckfall

Flödesdiagramm

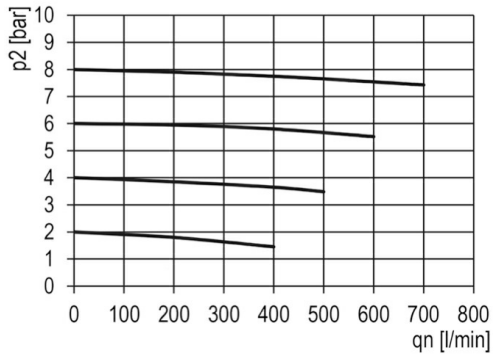

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett)	MMB03-18/14

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles