

Partnership. With Guarantee.

Aktiivihiilisuodatin
Sarja FI03-14H-AC

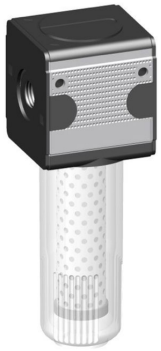




Rakenne	Aktiivihiilisuodatin
Toiminto	Suodattaa paineilman, kaasumaisten epäpuhtauksien suodattamiseen pois
Laatuluokat	Kiinteät hiukkaset 1, Öljy 1 jälkeen ISO 8573-1, Jäännösöljypitoisuus <0,005mg/m^3
Suodatinelementti	Aktiivihiili
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...20bar kovaääninen taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Käyttöohje	Esisuodattimen ja mikrosuodattimen esikytkentä on välttämätöntä. Laitosta käyttöönotettaessa paine on nostettava hitaasti, jotta suodatinelementit eivät vaurioidu.. Suositeltu suodatinelementin vaihto: 1000 Käyttötunnit tai 1/2 Vuosi

Tyyppikoodi

		FI03	-	14	H	-	M	-	AC
Liitäntä	1/4"			14					
Virtaus	suuri virtauskapasiteetti				H				
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)								
	Muovisäiliö suojakorilla						P		
	Metallisäiliö						M		
Suodatinelementti	Aktiivihiili								AC


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros



Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar	Tyyppi
G1/4"	600	16	FI03-14H-AC
G1/4"	600	16	FI03-14H-P-AC
G1/4"	600	20	FI03-14H-M-AC
*Virtaus, kun tulopaine 6bar ja painehäviö 0,2bar			

Virtauskaavio

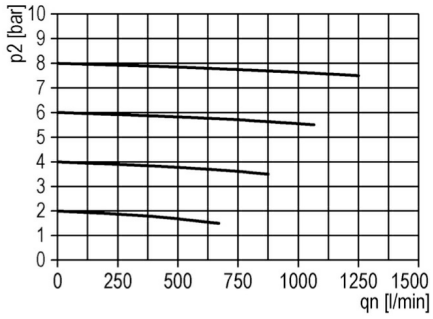

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma (täydellinen)	MMB03-14H/38

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG