

Partnership. With Guarantee.

Aktivt kulfilter
Serie FI03-12-AC

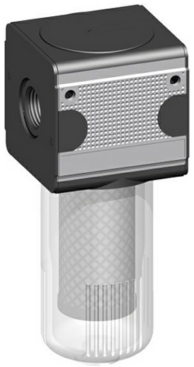




Konstruktionstype	Aktivt kulfilter
Funktion	Filtrering af trykluften, til filtrering af gasformige forureninger
Kvalitetsklasser	Faste partikler 1, Olie 1 efter ISO 8573-1, Restolieindhold <0,005mg/m^3
Filterindsats	Aktivt kulstof
Tilslutning	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Specialudførelse	Differenstrykindikator
Anvendelsesbemærkning	Forinstallering af et forfilter og et mikrofilter er nødvendig. Ved idriftsættelse af anlægget skal trykket øges langsomt, så filterindsatserne ikke beskadiges. Anbefalet udskiftning af filterelementet: 1000 Driftstimer eller 1/2 År

Typekode

		FI03 - 12 -	M -	AC
Tilslutning	1/2"	12		
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)			
	Plastbeholder med beskyttelseskurv		P	
	Metalbeholder		M	
Filterindsats	Aktivt kulstof			AC

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Måltegning

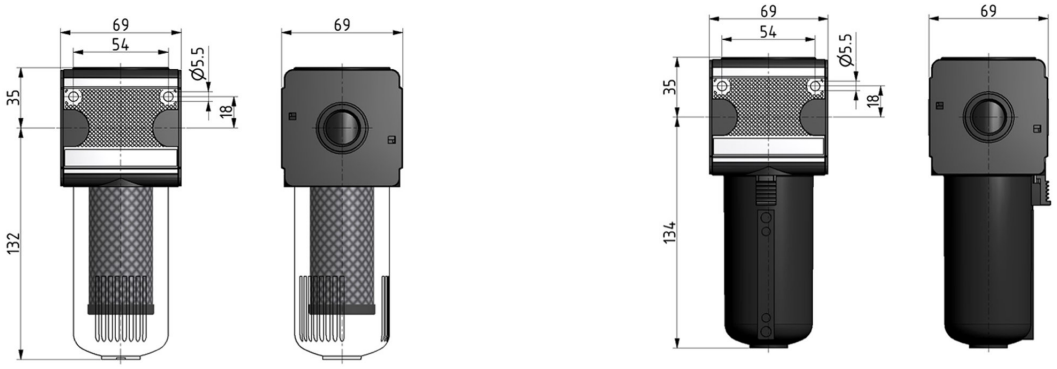

med metalbeholder

Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC
*Flow ved indgangstryk 6bar og 0,2bar trykfald			

Flowdiagram

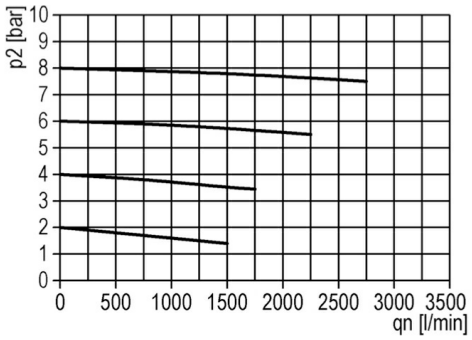

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplet)	MMB03-12/34

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG