


Φίλτρο ενεργού άνθρακα Σειρά FI03-12-AC




Τύπος κατασκευής	Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα, για το φιλτράρισμα αέριων ρύπων
Κατηγορίες ποιότητας	Στερεά σωματίδια 1, Λάδι 1 μετά από ISO 8573-1, Υπολειμματική περιεκτικότητα σε λάδι <0,005mg/m ³
Στοιχείο φίλτρου	Ενεργός άνθρακας
Σύνδεση	G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπτυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C
Πίεση εισόδου	1,5...16bar ή αντίστοιχα 1,5...20bar δυνάτα πίνακας
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Ειδική εκτέλεση	Ένδειξη διαφορικής πίεσης
Σημείωση εφαρμογής	Η προεγκατάσταση ενός προφίλτρου και ενός μικροφίλτρου είναι απαραίτητη. Κατά τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης η πίεση πρέπει να αυξάνεται αργά, ώστε να μην υποστούν ζημιά τα στοιχεία φίλτρου. Συνιστώμενη αντικατάσταση του στοιχείου φίλτρου: 1000 Ώρες λειτουργίας ή 1/2 Έτος



Κωδικός τύπου

					FI03 - 12 - M - AC
Σύνδεση	1/2"	12			
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)				
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό		P		
	Μεταλλικό δοχείο		M		
Στοιχείο φίλτρου	Ενεργός άνθρακας			AC	


Σχέδιο διαστάσεων

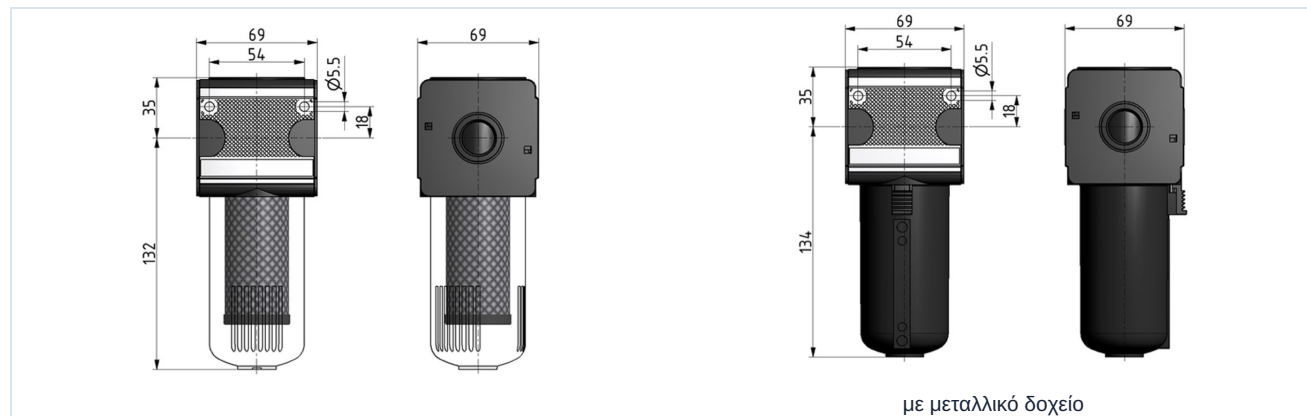

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Τύπος
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 0,2bar

Διάγραμμα ροής

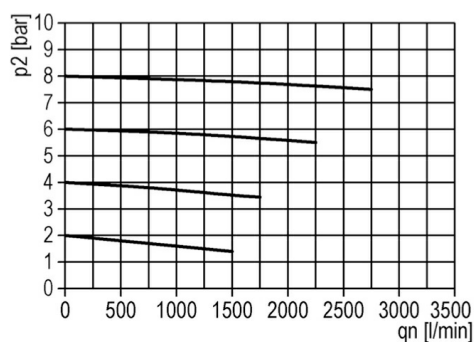

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-12/34

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκεύς συντήρησης - Σειρά Modul / Φίλτρο ενεργού άνθρακα Σειρά Modul FI03-AC / [FI03-12-AC] Φίλτρο ενεργού άνθρακα FI03-12-AC

Έκδοση 5

139369 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

