

Partnership. With Guarantee.

Aktiivihiilisuodatin
Sarja FI03-12-AC

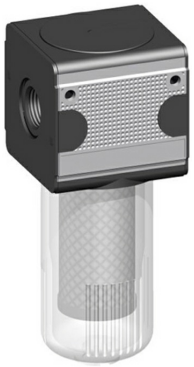




Rakenne	Aktiivihiilisuodatin
Toiminto	Suodattaa paineilman, kaasumaisten epäpuhtauksien suodattamiseen pois
Laatuluokat	Kiinteät hiukkaset 1, Öljy 1 jälkeen ISO 8573-1, Jäännösöljypitoisuus <0,005mg/m^3
Suodatinelementti	Aktiivihiili
Liitäntä	G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...20bar kovaääninen taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Erikoisversio	Paine-eron ilmaisin
Käyttöohje	Esisuodattimen ja mikrosuodattimen esikytkentä on välttämätöntä. Laitosta käyttöönotettaessa paine on nostettava hitaasti, jotta suodatinelementit eivät vaurioidu.. Suositeltu suodatinelementin vaihto: 1000 Käyttötunnit tai 1/2 Vuosi

Tyyppikoodi

		FI03 - 12 -	M -	AC
Liitäntä	1/2"	12		
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)			
	Muovisäiliö suojakorilla		P	
	Metallisäiliö		M	
Suodatinelementti	Aktiivihiili			AC

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Mittapiirros

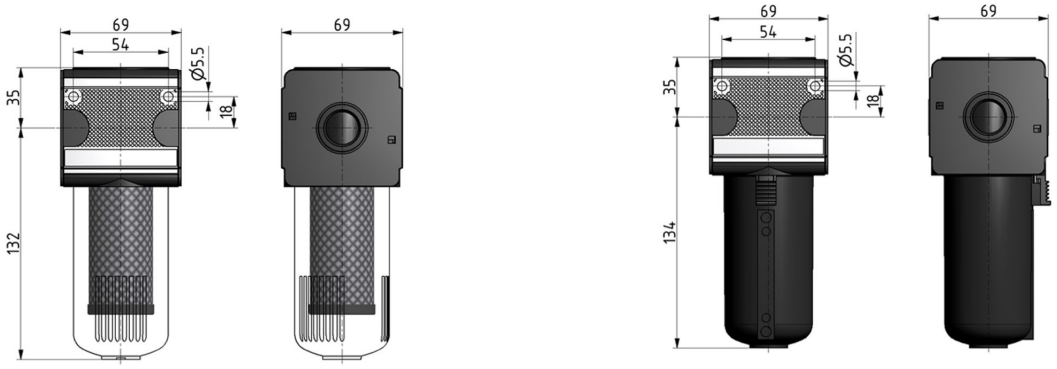

metallisäiliöllä

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Tyyppi
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC
*Virtaus, kun tulopaine 6bar ja painehäviö 0,2bar			

Virtauskaavio

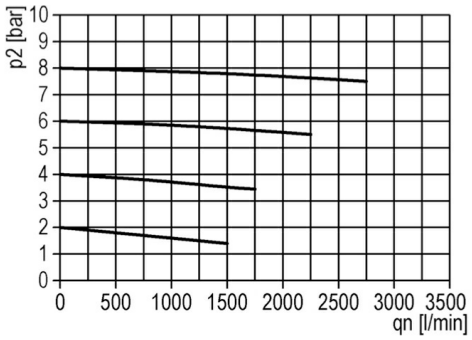

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma (täydellinen)	MMB03-12/34

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG