


Aktiivihiihtisuodatin Sarja FI03-12-AC




Rakenne	Aktiivihiiisuodatin
Toiminto	Suodattaa paineilman, kaasumaisten epäpuhtauksien suodattamiseen pois
Laatuluokat	Kiinteät hiukkaset 1, Öljy 1 jälkeen ISO 8573-1, Jäännösöljypitoisuus <0,005mg/m ³
Suodatinelementti	Aktiivihiihi
Liitäntä	G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...20bar kovaääninen taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Erikoisversio	Paine-eron ilmainen
Käyttöohje	Esisuodattimen ja mikrosuodattimen esikykentä on välttämätöntä. Laitosta käyttöön otettaessa paine on nostettava hitaasti, jotta suodatinelementit eivät vaurioidu.. Suositeltu suodatinelementin vaihto: 1000 Käyttötunnit tai 1/2 Vuosi

Tyypikoodi

		FI03 - 12 -	M - AC
Liitanta	1/2"	12	
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)		
	Muovisäiliö suojakorilla	P	
	Metallisäiliö	M	
Suodatinelementti	Aktiivihili		AC




Mittapiirros

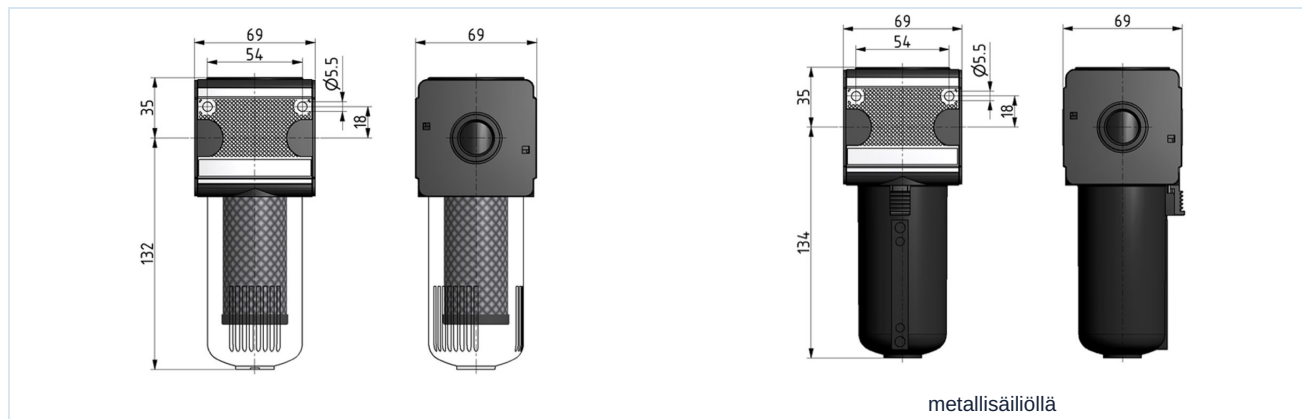

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Tyyppi
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC

*Virtaus, kun tulopaine 6bar ja painehäviö 0,2bar

Virtauskaavio

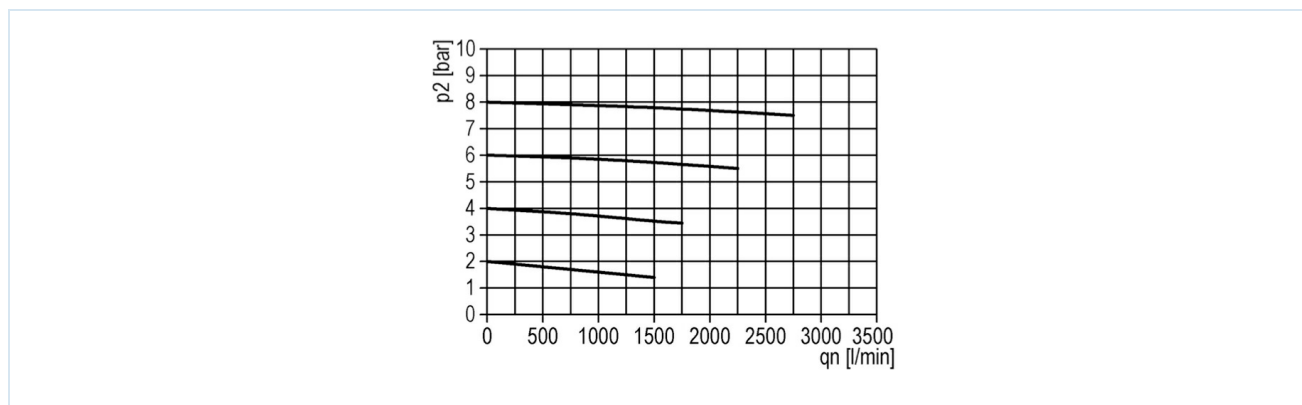

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma (täydellinen)	MMB03-12/34

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumaattika / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Aktiivihiihiisuodatin Sarja Modul FI03-AC / [FI03-12-AC] Aktiivihiihiisuodatin FI03-12-AC

Versio 5

139369 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

