

Partnership. With Guarantee.

Filtre à charbon actif
Série FI03-12-AC

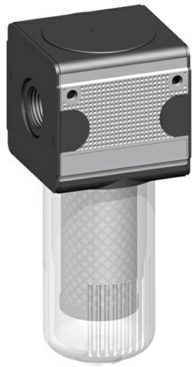




Type de construction	Filtre à charbon actif
Fonction	Filtration de l’air comprimé, pour la filtration des impuretés gazeuses
Classes de qualité	Particules solides 1, Huile 1 après ISO 8573-1, Teneur résiduelle en huile <0,005mg/m^3
Élément filtrant	Charbon actif
Raccordement	G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir de condensats Polycarbonate ou Métal, Joint d’étanchéité NBR
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C
Pression d'entrée	1,5...16bar ou plutôt 1,5...20bar bruyant tableau
Sens d’écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d’une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas
Version spéciale	Indicateur de pression différentielle
Indication d'application	Le montage en amont d’un préfiltre et d’un microfiltre est nécessaire. Lors de la mise en service de l’installation, la pression doit être augmentée lentement afin de ne pas endommager les éléments filtrants.. Remplacement recommandé de l’élément filtrant: 1000 Heures de fonctionnement ou 1/2 Année

Code de commande

		FI03 - 12 -	M -	AC
Raccordement	1/2"	12		
Réservoir	Réservoir en plastique (Laisser vide)			
	Réservoir en plastique avec cage de protection		P	
	Réservoir métallique		M	
Élément filtrant	Charbon actif			AC

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dessin coté

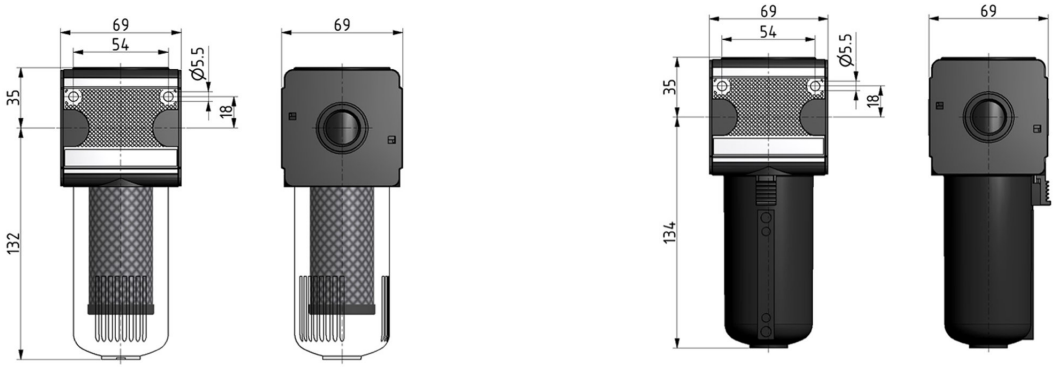

avec réservoir métallique

Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Type
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC
*Débit à pression d'entrée 6bar et chute de pression 0,2bar			

Diagramme de débit

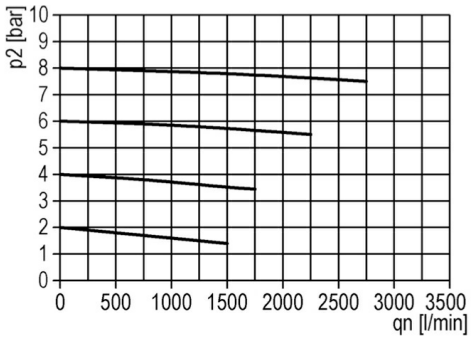

Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien (complet)	MMB03-12/34

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG