

Partnership. With Guarantee.

Filtro a carbone attivo
Serie FI03-12-AC

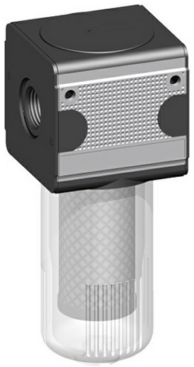




Tipo di costruzione	Filtro a carbone attivo
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa, per il filtraggio delle impurità gassose
Classi di qualità	Particelle solide 1, Olio 1 dopo ISO 8573-1, Contenuto residuo di olio <0,005mg/m^3
Elemento filtrante	Carbone attivo
Connessione	G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar ovvero 1,5...20bar rumoroso Tabella
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Versione speciale	Indicatore di pressione differenziale
Nota applicativa	Il preinserimento di un prefiltro e di un microfiltro è necessario. Durante la messa in servizio dell'impianto la pressione deve essere aumentata lentamente, in modo da non danneggiare gli elementi filtranti.. Sostituzione consigliata dell'elemento filtrante: 1000 Ore di esercizio oppure 1/2 Anno

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Codice di tipo

		FI03 - 12 -	M -	AC
Connessione	1/2"	12		
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)			
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione		P	
	Serbatoio metallico		M	
Elemento filtrante	Carbone attivo			AC


Disegno quotato

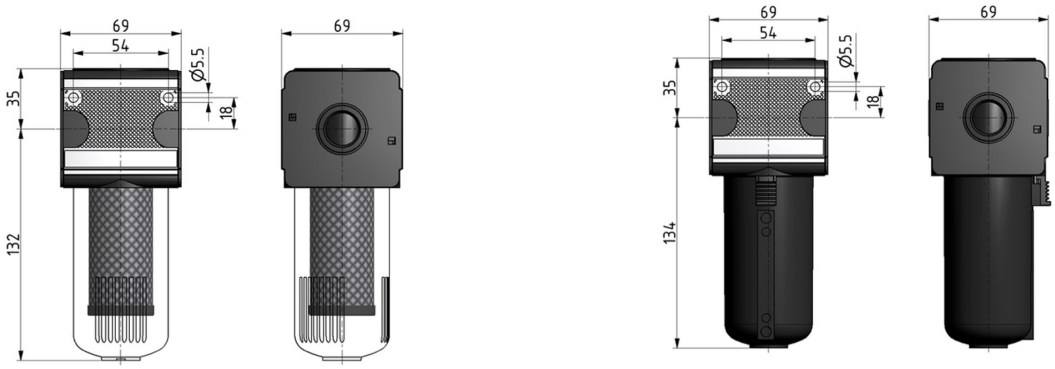

con serbatoio metallico

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Tipo
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC
*Portata a pressione di ingresso 6bar e 0,2bar caduta di pressione			

Diagramma di portata

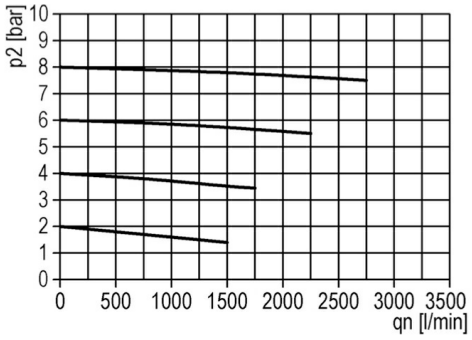

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-12/34

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG