

Partnership. With Guarantee.

Filtru cu cărbune activ
Serie FI03-12-AC

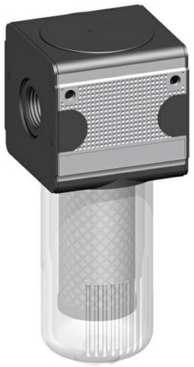




Tip constructiv	Filtru cu cărbune activ
Funcție	Filtrarea aerului comprimat, pentru filtrarea impurităților gazoase
Clase de calitate	Particule solide 1, Ulei 1 după ISO 8573-1, Conținut rezidual de ulei <0,005mg/m^3
Element filtrant	Cărbune activat
Racordare	G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnitură de etanșare NBR
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C
Presiune de intrare	1,5...16bar respectiv 1,5...20bar tare tabel
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Execuție specială	Indicator de presiune diferențială
Indicație de utilizare	Preinstalarea unui prefiltru și a unui microfiltru este necesară. La punerea în funcțiune a instalației presiunea trebuie crescută lent, pentru ca elementele filtrante să nu fie deteriorate. Schimb recomandat al elementului filtrant: 1000 Ore de funcționare sau 1/2 Anul

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Cheie de tipizare

		FI03 - 12 - M - AC
Racordare	1/2"	12
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)	
	Recipient din plastic cu coș de protecție	P
	Rezervor metalic	M
Element filtrant	Cărbune activat	AC

Desen dimensional

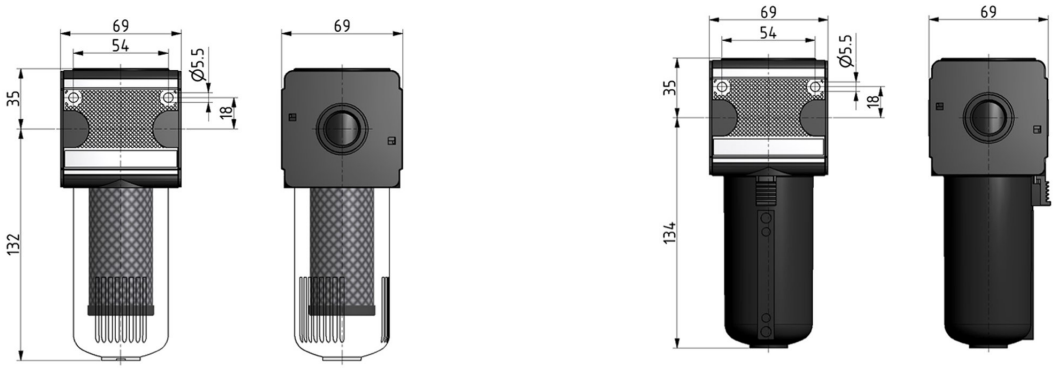


cu rezervor metalic

Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	max. presiune de intrare [bar]	Tip
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 0,2bar

Diagramă de debit

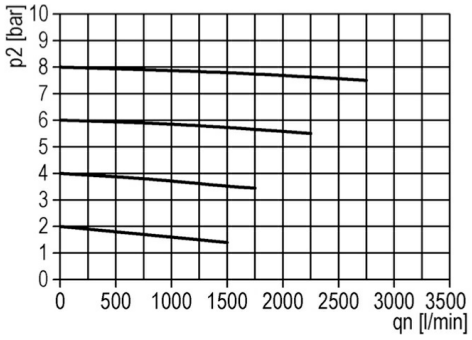

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere (complet)	MMB03-12/34

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.