


Smøreapparat G1/8" Serie Modul LU03




Konstruktionstype	Mikrotågesmører
Tilslutning	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Oliedosering	10...12 Dråber/min. ved $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal
Medium	filtreret trykluft
Olieanfaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1...16bar hhv. 1...20bar høj Tabel
Strømningsretning	er markeret med en pil

Typekode

LU03 -	18	-	P
Tilslutning G1/8"	18		
Beholder Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)			
Plastbeholder med beskyttelseskurv		P	
Metalbeholder		M	




Måltegning

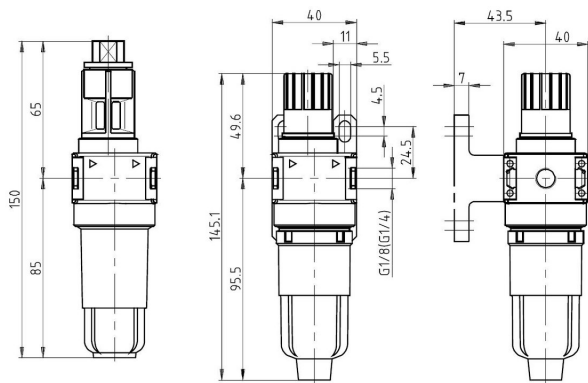


Tilslutning	Gennemstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M

*Flowangivelser ved udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse

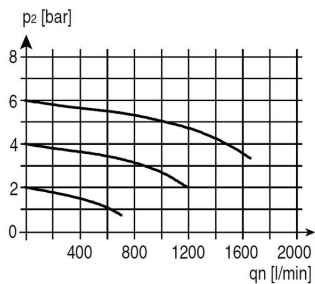

Flowdiagram



Olieforstøverens aktiveringsgrænse

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdermonteringssæt	MMP03-18/14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes