
Partnership. With Guarantee.

Λιπαντήρας G1/8"
Σειρά Modul LU03






Τύπος κατασκευής	Μικρονεφελολιπαντήρας
Σύνδεση	G1/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR
Δοσομέτρηση λαδιού	10...12 Σταγόνες/λεπτό σε Q_N = 1000 Nl/min
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...85°C)
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10..+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C
Πίεση εισόδου	1...16bar ή αντίστοιχα 1...20bar δυνατά πίνακας
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται

Κωδικός τύπου

	LU03 -	18	-	P
Σύνδεση	G1/8"	18		
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)			
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό			P
	Μεταλλικό δοχείο			M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων

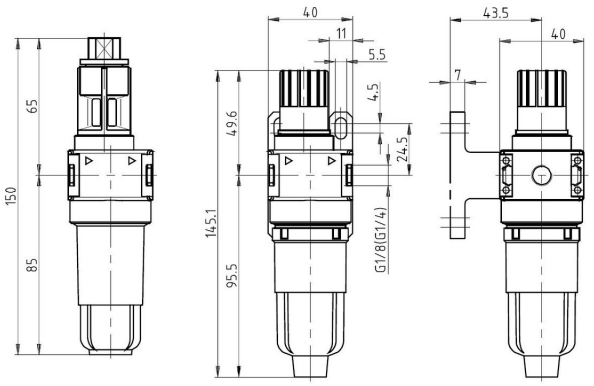


Σύνδεση	Παροχή στα 6 bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Τύπος
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M
*Παροχές ροής σε πίεση εξόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar			

Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα



Διάγραμμα ροής



Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Κιτ στήριξης	MMP03-18/14

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG