


Λιπαντήρας G1/8"

Σειρά Modul LU03




Τύπος κατασκευής	Μικρονεφεολιπαντήρας
Σύνδεση	G1/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR
Δοσομέτρηση λαδιού	10...12 Σταγόνες/λεπτό σε $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...+50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...+85°C)
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C
Πίεση εισόδου	1...16bar ή αντίστοιχα 1...20bar δυνατά πίνακας
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται

Κωδικός τύπου

LU03 -	18	-	P
Σύνδεση G1/8"	18		
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)		
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό	P	
	Μεταλλικό δοχείο	M	




Σχέδιο διαστάσεων

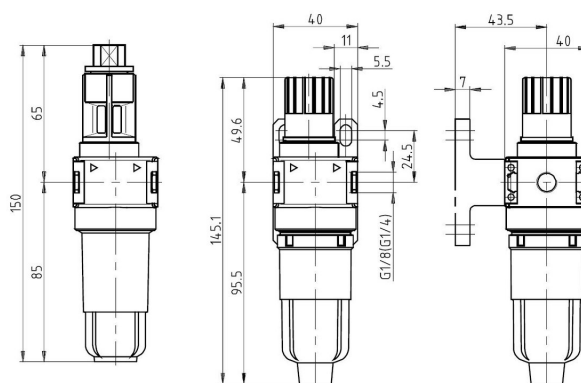


Σύνδεση	Παροχή στα 6 bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Τύπος
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M

*Παροχές ροής σε πίεση εξόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα



Διάγραμμα ροής



Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Κιτ στήριξης	MMP03-18/14

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Λιπαντήρας Σειρά Modul LU03 / [LU03-18] Λιπαντήρας LU03-18

Έκδοση 7

139370 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

