
Partnership. With Guarantee.

Podmazivač G1/8"
Serija Modul LU03






Izvedba	Mikroraspršivač ulja
Priključak	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Doziranje ulja	10...12 kapi/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10..+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1...16bar odnosno 1...20bar glasno tablica
Smjer protoka	označeno strelicom

Ključ tipa

	LU03 -	18	- P
Priključak	G1/8"	18	
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)		
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom		P
	Metalni spremnik		M


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež

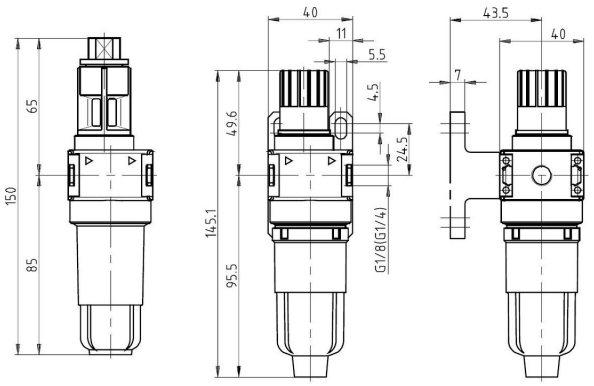


Priključak	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Tip
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M
*Podaci o protoku pri izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar			

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Naziv	Tip
Komplet držača	MMP03-18/14

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.