
Partnership. With Guarantee.

Lubrificatore G1/8"
Serie Modul LU03






Tipo di costruzione	Micronebulizzatore d'olio
Connessione	G1/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR
Dosaggio dell'olio	10...12 gocce/min a Q_N = 1000 Nl/min
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale
Fluido	aria compressa filtrata
Raccomandazione olio	HP32A (Campo di temperatura 0...50°C), NR32 (Campo di temperatura -35...85°C)
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10..+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1...16bar ovvero 1...20bar rumoroso Tabella
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

Codice di tipo

	LU03 -	18	- P
Connessione	G1/8"	18	
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)		
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione		P
	Serbatoio metallico		M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Disegno quotato

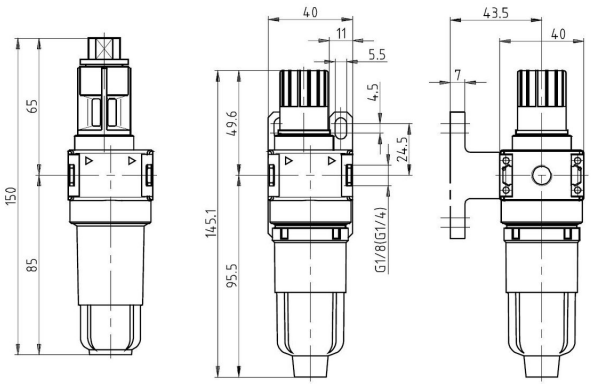

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Tipo
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M
*Dati di portata con pressione di uscita di 6bar e caduta di pressione di 1bar			

Diagramma di portata, Soglia di intervento dell'oliatore





Diagramma di portata



Soglia di intervento dell'oliatore

Accessori

Denominazione	Tipo
Kit di montaggio per supporto	MMP03-18/14

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG