


## Lubrificatore G1/8" Serie Modul LU03




|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Micronebulizzatore d'olio                                                                                                      |
| Connessione            | G1/8" secondo ISO228/1                                                                                                         |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR                   |
| Dosaggio dell'olio     | 10...12 gocce/min a $Q_N = 1000$ NI/min                                                                                        |
| Tipo di fissaggio      | Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio                                   |
| Posizione di montaggio | verticale                                                                                                                      |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                                                                        |
| Raccomandazione olio   | HP32A (Campo di temperatura 0...50°C), NR32 (Campo di temperatura -35...85°C)                                                  |
| Temperatura del fluido | con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C) |
| Temperatura ambiente   | con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C                                                       |
| Pressione di ingresso  | 1...16bar ovvero 1...20bar rumoroso Tabella                                                                                    |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                                                                |

### Codice di tipo

|             |                                                  |    |   |   |
|-------------|--------------------------------------------------|----|---|---|
|             | LU03 -                                           | 18 | - | P |
| Connessione | G1/8"                                            | 18 |   |   |
| Serbatoio   | Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)           |    |   |   |
|             | Serbatoio in plastica con cestello di protezione |    | P |   |
|             | Serbatoio metallico                              |    | M |   |




Disegno quotato

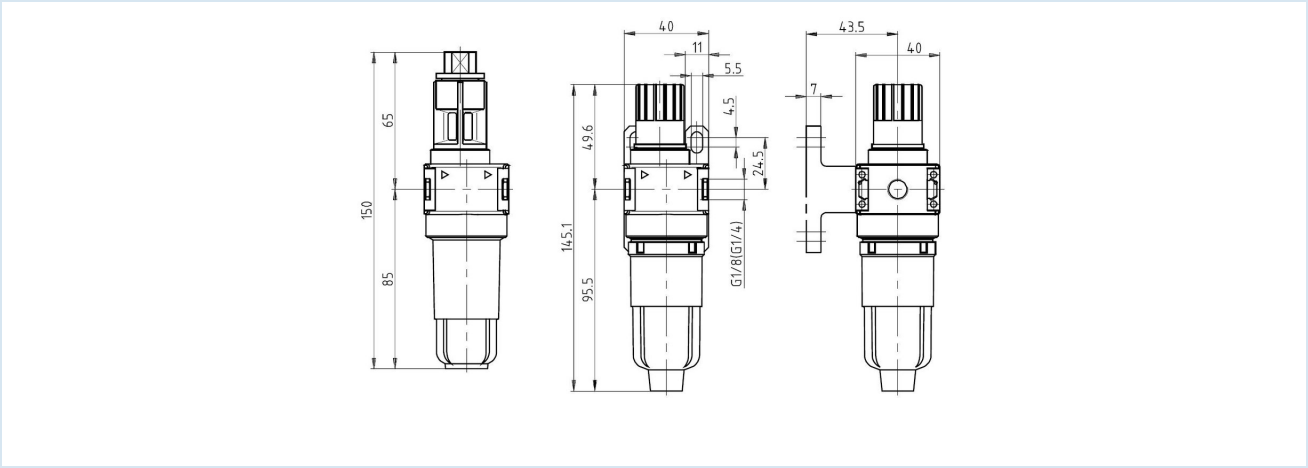

| Connessione | Portata a 6 bar*<br>[Nl/min] | max. Pressione di ingresso<br>[bar] | Tipo      |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| G1/8"       | 1000                         | 16                                  | LU03-18   |
| G1/8"       | 1000                         | 20                                  | LU03-18-M |

\*Dati di portata con pressione di uscita di 6bar e caduta di pressione di 1bar

Diagramma di portata, Soglia di intervento dell'oliatore

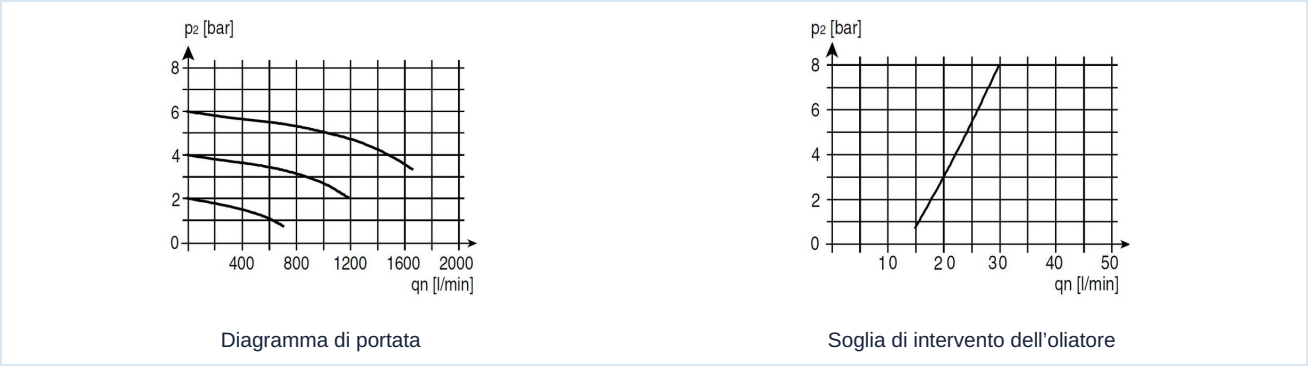

Accessori

| Denominazione                 | Tipo        |
|-------------------------------|-------------|
| Kit di montaggio per supporto | MMP03-18/14 |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali