
Partnership. With Guarantee.

Oljesmører G1/8"
Serie Modul LU03






Konstruksjonstype	Mikrotåkesmører
Tilkobling	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Olje dosering	10...12 Dråper/minutt ved Q_N = 1000 Nl/min
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal
Medium	filtrert trykkluft
Oljeanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10..+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1...16bar evt. 1...20bar høy Tabell
Strømningsretning	er merket med en pil

Typekode

	LU03 -	18	- P
Tilkobling	G1/8"	18	
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)		
	Plastbeholder med beskyttelseskurv		P
	Metallbeholder		M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

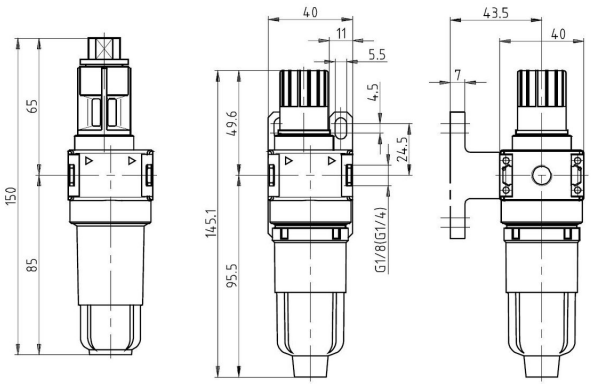


Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M
*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall			

Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense



Strømningsdiagramm



Oljeapparatets aktiveringsgrense

Tilbehør

Betegnelse	Type
Monteringssett for holder	MMP03-18/14

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

© STASTO Automation KG