
Partnership. With Guarantee.

Olievernevelaar G1/8"
Serie Modul LU03






Constructie	Micronevelsmeerder
Aansluiting	G1/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Oliedosering	10...12 Druppels/min bij Q_N = 1000 Nl/min
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal
Medium	gefilterde perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...85°C)
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10..+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1...16bar resp. 1...20bar luid tabel
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd

Typecode

	LU03 -	18	- P
Aansluiting	G1/8"	18	
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)		
	Kunststofreservoir met beschermkorf		P
	Metalen reservoir		M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maattekening

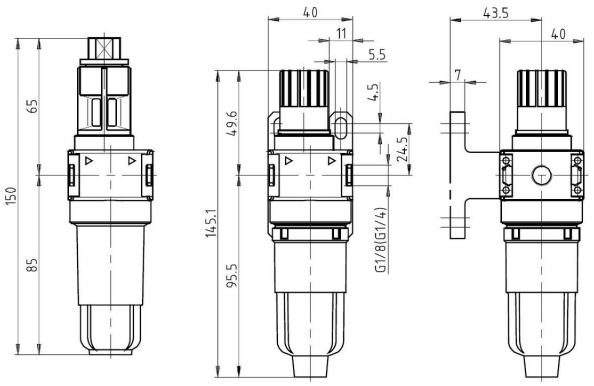


Aansluiting	Doorstroming bij 6 bar* [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Type
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M
*Debietgegevens bij een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval			

Doorstroomdiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel



Doorstroomdiagramma



Olievernevelaar-inschakeldrempel

Toebehoren

Benaming	Type
Montagesethouder	MMP03-18/14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden