


Olievernevelaar G1/8" Serie Modul LU03




Constructie	Micronevelsmeerder
Aansluiting	G1/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietswerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Oliedosering	10...12 Druppels/min bij $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal
Medium	gefilterde perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...85°C)
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1...16bar resp. 1...20bar luid tabel
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd

Typecode

	LU03 -	18	-	P
Aansluiting	G1/8"	18		
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)			
	Kunststofreservoir met beschermkorf		P	
	Metalen reservoir		M	




Maattekening

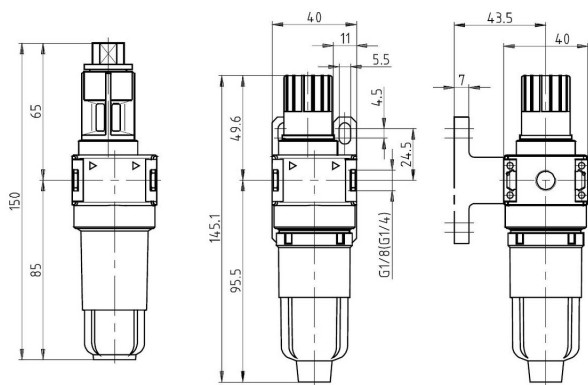


Aansluiting	Doorstroming bij 6 bar* [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Type
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M

*Debietgegevens bij een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval

Doorstroombiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel



Doorstroombiagramma



Olievernevelaar-inschakeldrempel

Toebehoren

Benaming	Type
Montagesethouder	MMP03-18/14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

