
Partnership. With Guarantee.

Oljesmörjare G1/8"
Serie Modul LU03






Konstruktionstyp	Mikrodimsmörjare
Anslutning	G1/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Olje-dosering	10...12 Droppar/min vid Q_N = 1000 Nl/min
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal
Medium	filtrerad tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10..+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1...16bar respektive 1...20bar högt Tabell
Flödesriktning	markeras med en pil

Typkod

	LU03 -	18	- P
Anslutning	G1/8"	18	
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)		
	Plastbehållare med skyddskorg		P
	Metallbehållare		M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måttskiss

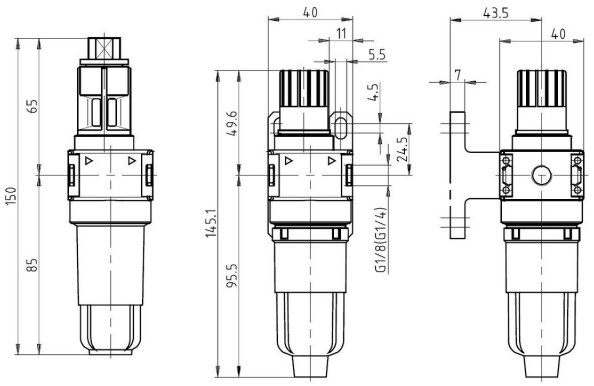


Anslutning	Flöde vid 6 bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M
*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall			

Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns



Flödesdiagramm



Oljare – aktiveringsgräns

Tillbehör

Beteckning	Typ
Monteringssats för hållare	MMP03-18/14

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG