
Partnership. With Guarantee.

Lubrificateur G1/4" et G3/8"
Série Modul LU03






Type de construction	Huileur proportionnel, Remplissage d’huile sous pression possible
Raccordement	G1/4"...G3/8" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir d’huile Polycarbonate ou Métal, Joints d’étanchéité NBR
Dosage d'huile	1...2 Gouttes/min à Q_N = 1000 Nl/min
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d’une équerre de fixation
Position de montage	verticale
Fluide	air comprimé filtré
Recommandation d’huile	HP32A (Plage de température 0...50°C), NR32 (Plage de température -35-85°C)
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C
Pression d'entrée	1...16bar ou plutôt 1...20bar bruyant tableau
Sens d’écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche

Code de commande

	LU03	-	14	VH	-	P
	G1/4"		14			
Raccordement	G3/8"		38			
Débit	Standard (Laisser vide)					
	débit élevé			VH		
Réservoir	Réservoir en plastique (Laisser vide)					
	Réservoir en plastique avec cage de protection					P
	Réservoir métallique					M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dessin coté

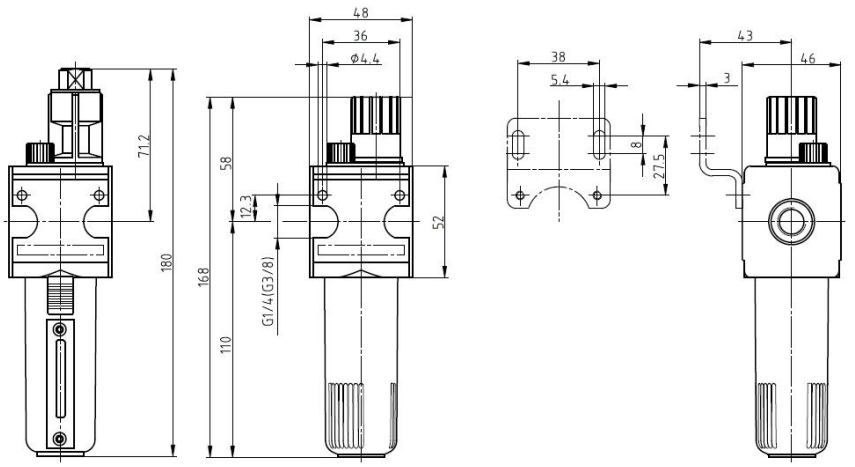

Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Type
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M
*Débits à une pression de sortie de 6bar et une chute de pression de 1bar			

Diagramme de débit, Seuil de déclenchement du lubrificateur





Diagramme de débit



Seuil de déclenchement du lubrificateur

Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien (complet)	MMB03-14H/38

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG